

SUPER

Katalog elementów

Rusztowania fasadowe

DZIAŁ HANDLOWY

Mateusz Piróg
Dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu

t: +48 32 479 53 21
m: +48 697 777 648
e: mateusz.pirog@scafom-rux.pl

Zbigniew Stec
Specjalista ds. sprzedaży

t: +48 32 479 53 03
m: +48 604 277 918
e: zbigniew.stec@scafom-rux.pl

Tomasz Siudyka
Kierownik ds. kluczowych
klientów

t: +48 32 479 53 39
m: +48 519 364 348
e: tomasz.siudyka@scafom-rux.pl

Iwona Soboszczyk
Specjalista ds. sprzedaży
i logistyki

t: +48 32 479 53 02
m: +48 668 411 583
e: iwona.soboszczyk@scafom-rux.pl



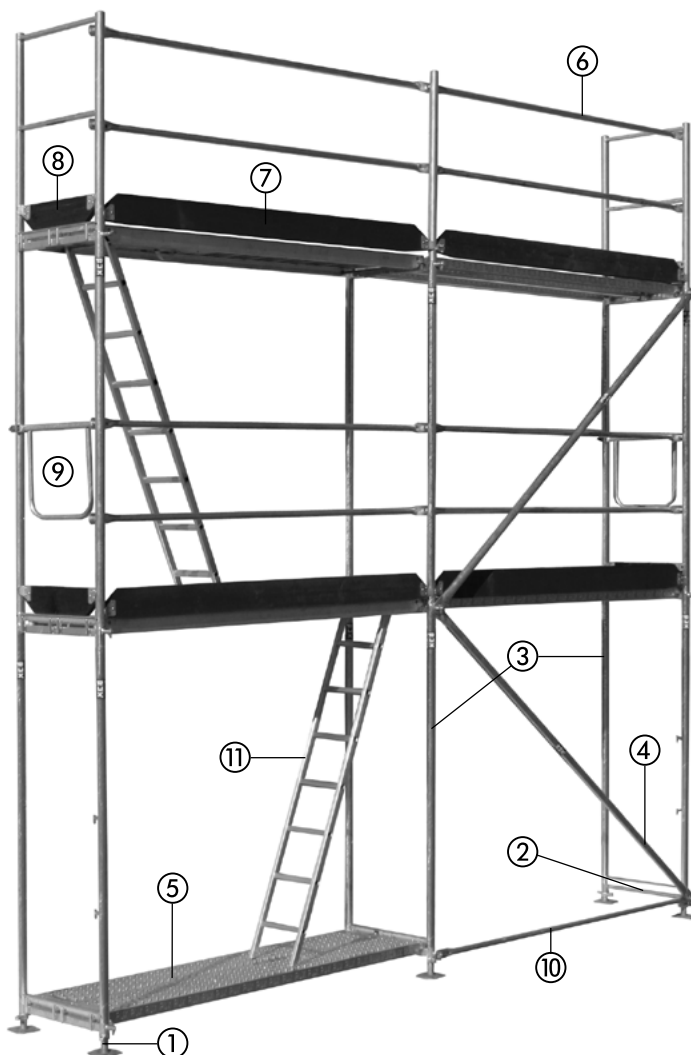
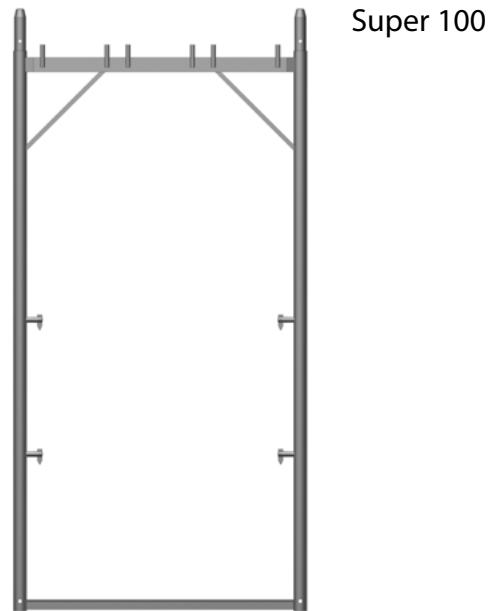
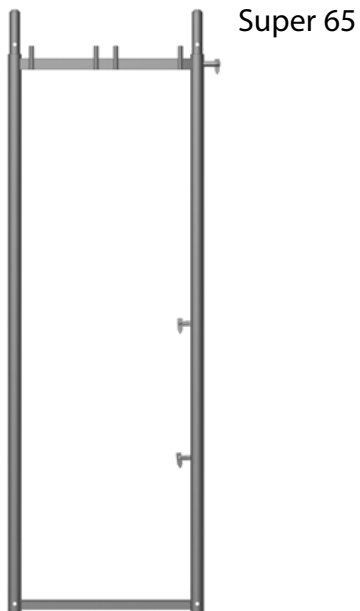
INFOLINIA

+48 032 479 53 33

NAZWA RUX-SUPER OKREŚLA OFERTĘ.

Super 65 / 100

Rusztowanie fasadowe RUX jest dopracowane pod kątem logistycznym, tzn.: optymalne pod względem obsługi, ergonomii i wymiarów - oczywiście przy minimalnej masie własnej. To recepta na ekonomiczne rusztowanie – po prostu SUPER.



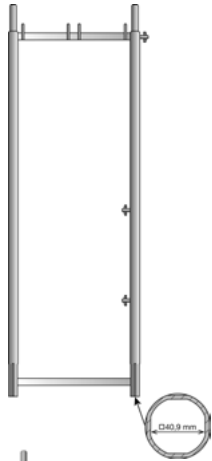



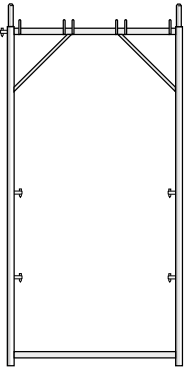
Wznoszenie systemu SUPER z 9 elementami podstawowymi przebiega szybko i łatwo!

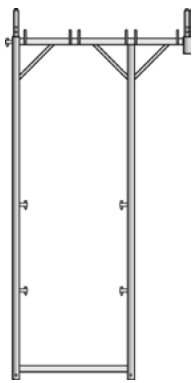


- 1 Podstawka śrubowa
- 2 Trawersa dolna
- 3 Rama pionowa
- 4 Stężenie
- 5 Podest
- 6 Poręcz
- 7 Krawężnik
- 8 Krawężnik poprzeczny
- 9 Poręcz czołowa podwójna
- 10 Poręcz tylna/rura wzdłużna
- 11 Pomost komunikacyjny z drabinką












oder
atmen
einfach mal
kräftig durch.



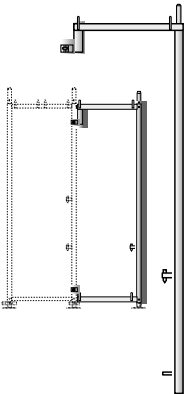

Der Tiergarten wird zu neuen Ufern...
Das Sony Center in Potsdamer Platz
020945050
Telefonnummer
für den Service des Sony Centers
Potsdamer Platz 100 • 10586 Berlin






		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Rama pionowa stalowa SUPER-65-ULTRA		0,650	0,500	7,500	25	01525-u
	Rura profilowana Ø 48,3 x 2,7 mm cynkowana ogniowo, ze specjalnej stali S355 o podwyższonej granicy plastyczności. Do stosowania we wszystkich spotykanych w praktyce konstrukcjach rusztowań bez uszczerbku dla nośności. Otwory u góry i na dole do wzajemnego łączenia.		0,650	1,000	10,500	25	01526-u
			0,650	2,000	16,500	25	01538-u
	Rama pionowa stalowa SUPER 65		0,650	0,500	8,400	25	01525
	Rura profilowana Ø 48,3 x 3,2 mm cynkowana ogniowo, z czopami do mocowania 2 podestów. Otwory u góry i na dole do wzajemnego łączenia.		0,650	1,000	12,000	25	01526
			0,650	2,000	19,000	25	01538
	Rama pionowa aluminiowa SUPER 65		0,650	1,000	5,500	25	01530
	Rura profilowana Ø 48,3 x 4 mm. Pozostałe wykonanie identyczne z ramą stalową.		0,650	2,000	9,000	25	01524
	Rama pionowa stalowa, jednopodestowa	0,400		2,000	16,000	25	01535
	Jak wyżej, jednak do mocowania tylko jednego podestu.						
	Rama pionowa stalowa SUPER 65	0,650		2,000	21,600	25	01539
	Do ustawiania rusztowań przy wystęпах dachu.						
	Rama pionowa stalowa SUPER 100	1,000		0,500	11,200	25	01550
	Rura profilowana Ø 48,3 x 3,2 mm cynkowana ogniowo, z czopami do mocowania 3 podestów. Otwory u góry i na dole do wzajemnego łączenia.	1,000		1,000	15,400	25	01551
		1,000		2,000	23,500	25	01554






		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Rama konsoli stalowa 65-100 cm Rama konsoli znajduje wszechstronne zastosowanie w budowie konstrukcji rusztowań. Za pomocą trawersy konsoli można szczególnie łatwo pokonywać występy i uskoki, np. w przypadku rusztowań przy obiektach sakralnych.		1,000	2,000	23,900	25	01536
	Trawersa do ramy konsoli Trawersa jest montowana na ramie konsoli i ramie pionowej S-100. Służy do zabezpieczenia pomostu i zawiera łącznik rurowy do ustawiania ramy pionowej S-65.	1,000			2,500		01537
	Trzpień przechylny poręczy tylnej Do ramy pionowej, do przykręcenia, cynkowany.				0,100	300	00549
	Trawersa naprawcza do ramy pionowej	0,650 1,000			1,500 2,000		01540 01555
	Zastępuje brakujące dolne profile T. Trawersę naprawczą wystarczy nasadzić od góry i przytwierdzić załączonymi śrubami maszynowymi. Poza tym trawersę naprawczą można szybko odłączyć od ramy używając klucza 19 i w razie potrzeby ponownie przymocować. Ta możliwość stanowi ogromną zaletę przy budowie rusztowań fasadowych i przemysłowych.						
	Podest z drewna 3-częściowy uzębiony klejony. Uzębienie w obszarze spoiny klejonej prowadzi do znacznego zwiększenia powierzchni klejowej między lamelami. Równocześnie uzębienie prowadzi do połączenia siłowego w kierunku pionowym, które zapobiega ścinaniu a tym samym zdecydowanie podwyższa poziom bezpieczeństwa. Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m².	0,500 0,650 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000	0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290		4,600 5,600 7,700 10,800 13,900 16,000 20,000	80 80 80 80 80 80 80	01136 01137 01138 01139 01140 01141 01142
	Podest profilowany z drewna Podest profilowany składa się z pojedynczych lameli klejonych na mikrowczepy, wzmacnianych w części środkowej stalowym profilem U. Profilowanie zwiększa nośność, zmniejsza ugięcie i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Przy długości 2,50 m do obciążenia 4,50 kN/m². Przy długości 3,00 m do obciążenia 3,00 kN/m².	2,500 3,000	0,290 0,290		18,000 22,000	60 60	01134 01135





		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Podest z aluminium z aluminium częścią górną	1,000	0,290		4,000	80	05181
		1,500	0,290		5,800	80	05182
		2,000	0,290		7,600	80	05183
		2,500	0,290		9,500	80	05184
		3,000	0,290		11,300	80	05185
		4,000	0,290		15,000	80	05186
	Wersja o bardzo dużej wytrzymałości, do obustronnego stosowania, o dużej nośności i powierzchni antypoślizgowej, niewielkie ugięcie. Wysokość konstrukcyjna: 48 mm. Przy długości 2,50 m do obciążenia 6,00 kN/m ² . Przy długości 3,00 m do obciążenia 3,00 kN/m ² . Przy długości 4,00 m do obciążenia 2,00 kN/m ² .						
	Aluminiowa płyta pomostu z aluminium częścią	1,500	0,590		10,400	40	05110
		2,000	0,590		13,700	40	05111
		2,500	0,590		17,000	40	05112
		3,000	0,590		20,300	40	05113
	Wersja o bardzo dużej wytrzymałości, do obustronnego stosowania, o dużej nośności i powierzchni antypoślizgowej, niewielkie ugięcie. Wysokość konstrukcyjna: 48 mm. Przy długości 2,50 m do obciążenia 6,00 kN/m ² . Przy długości 3,00 m do obciążenia 3,00 kN/m ² . Przy długości 4,00 m do obciążenia 2,00 kN/m ² .						
	Łącznik podestowy				0,100		04721
	Stal, cynkowana ogniowo, do łączenia 2 podestów aluminiowych (48 mm).						
	Klucz do łącznika podestowego				0,100		00873
	Podest stalowy	0,650	0,290		4,900	80	04545
		1,000	0,290		8,000	80	04546
		1,500	0,290		11,200	80	04547
		2,000	0,290		15,000	80	04548
		2,500	0,290		18,000	80	04549
		3,000	0,290		21,000	80	04550
	Cynkowane ogniowo, dzięki wybranemu kształtowi przekroju idealnie układają się w stosy. Do stosowania w rusztowaniach ochronnych i dachowych wg DIN 4420. Przy długości 2,50 m do zastosowania w grupie rusztowań 5 = 4,50 kN/m ² . Przy długości 3,00 m do zastosowania w grupie						
	Przesłonięcie szczelin Super 65/100	0,650			1,800		04943
		1,000			2,600		04944
		1,500			3,700		04945
		2,000			5,300		04946
		2,500			6,500		04947
		3,000			7,600		04948
	Stal, cynkowana ogniowo. Przesłonięcie szczelin można stosować w rusztowaniu do szybkiego ustawiania Super 65/100 z konsolami i bez konsoli. Przesłonięcie nie jest wymagane w przypadku stosowania konsoli 1-podestowych bez wypory. Dodatkową możliwością użycia jest wykorzystanie przekrycia do poszerzenia płaszczyzny pomostu aż do krawędzi zewnętrznej stojaków ramowych.						





	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Sprężyna zabezpieczająca Do pomostów RUX SUPER. Do zabezpieczenia pomostów w przypadku używania konsoli wspornikowych, konsoli złączowych i rusztowań.				0,008		04552
 Aluminiowy podest przejściowy drabinki wytrzymały - z wbudowaną drabinką w całości z aluminium. Kłapa ze specjalnie dopasowanej, antypoślizgowej płyty stalowej z 3 zawiasami, 2 cięgnami. Powierzchnie bieżne z wytłaczanych pustych profili aluminiowych. Skomplikowane połączenia tłoczone zapewniają optymalne łączenie pojedynczych profili; ergonomiczny kształt profilu dźwigara gwarantuje optymalną obsługę; nowatorskie zamknięcie zabezpieczające; pełna kompatybilność ze starą ramą przejścia drabinki przy układaniu w stosach. Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m².	2,500 3,000	0,600 0,600		23,500 26,000		04741 04742
 Aluminiowy podest przejściowy drabinki z wbudowaną drabinką w całości z aluminium. Powierzchnie bieżne i kłapa z wytłaczanych pustych profili aluminiowych (podobnie, jak pomost aluminiowy); wszystkie łączenia pojedynczych profili z użyciem skomplikowanych połączeń tłoczonych wysokiej jakości; ergonomiczny kształt profilu dźwigara gwarantuje optymalną obsługę; bezpieczne zamknięcia kłapy i mocowanie drabinki bez wystających części; pełna kompatybilność ze starą ramą przejścia drabinki przy układaniu w stosach. Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m².	2,500 3,000	0,600 0,600		20,000 24,500	10 10	04727 04728
 Aluminiowa podest przejściowy drabinki bez drabinki w całości z aluminium. Powierzchnie bieżne i kłapa z wytłaczanych pustych profili aluminiowych (podobnie, jak pomost aluminiowy); wszystkie łączenia pojedynczych profili z użyciem skomplikowanych połączeń tłoczonych wysokiej jakości; ergonomiczny kształt profilu dźwigara gwarantuje optymalną obsługę; bezpieczne zamknięcia kłapy i mocowanie drabinki bez wystających części; pełna kompatybilność ze starą ramą.	2,000	0,600		15,000	10	04726






		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Profil zastępczy do podestu przejściowego drabinki Aluminium; do naprawy ramy przejścia drabinki z pomostem sklejkowym, długość 515 mm x 254,5 mm. Do wszystkich ram przejścia drabinki Scaform-rux.	0,515	0,254		0,902		05300
	Do systemów obcych	0,544	0,254		0,902		05302
	Do indywidualnych szerokości	3,150	0,246		5,640		05301
	Stalowa podest przejściowy bez drabinki Cynkowana ogniowo, z wodoodpornym pomostem sklejkowym i klapą przejścia. Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m².	2,500	0,600		29,500	10	00666
	Drabinka przystawna na 1 piętro Stal, cynkowana ogniowo.	2,160	0,400		9,400	25	07100
	Stojak schodów Optymalne rozwiązanie do położonego na zewnątrz wejścia schodami. Pasujące do schodów aluminiowych z podestem SUPER. Zaletą ramy schodów w porównaniu z wieżą schodową z ramą pionową jest zmniejszona szczelina między podestem schodów a pomostem rusztowania. Do pół rusztowania w niszach fasady na ramie przejściowej. Wyłaz ze schodów możliwy dzięki wysuniętej konsoli. Optimalizacja w porównaniu do dotychczasowego stojaka.		0,650	2,000	11,600		06075
	Element początkowy do stojaka schodowego Potrzebne 2 sztuki.		0,650		3,200		06074
	Schody aluminiowe z podestem 0,65 m Do zamocowania w ramie pionowej. Wygodne wejście zewnętrzne. Szczególnie przydatne przy środkowym obchodzie rusztowania i przy transporcie cięższych materiałów na górne piętra rusztowania. Przepisowy dostęp do rusztowania wg TRBS 2121. Do pół o długości 2,50 m.	2,500	0,600	2,000	20,000	10	01039



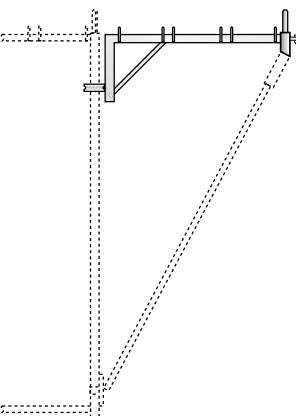

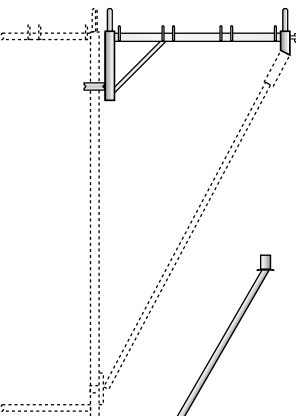

	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Schody aluminiowe 1,00 m z podestem Schody wejściowe do rusztowań o wysokości ok. 1 m do pierwszego poziomu. Schody wejściowe do przejścia do budynku.	1,500	0,600	1,000	10,200		01031
 Poręcz zewnętrzna do schodów aluminiowych Stal, cynkowana ogniowo, jako poręcz do schodów aluminiowych 0,60 m. Mocowanie za pomocą zintegrowanych półzłącz.	3,450			16,000	25	01040
 Poręcz wewnętrzna do schodów aluminiowych Stal, cynkowana ogniowo. Jako poręcz we - wnętrza do schodów aluminiowych.	2,150			12,400	25	01041
 Aluminiowa poręcz obwodowa do schodów Jest mocowana do dźwigara schodów i zastępuje wewnętrzną poręcz schodową.	0,600			3,000		01050
 Uchwyt poręczy wewnętrznej Stal, cynkowana ogniowo, z 2 kołkami przechylnymi do mocowania poręczy tylnych jako poręczy wewnętrznych przy zabudowanych				2,400		07135
 Uchwyt poręczy do podestu Stal, cynkowana ogniowo, do bezpośredniego montażu słupków poręczy na podestach systemowych w każdym dowolnym wymiarze poza zakresem zwyczajnych długości pól, szczególnie polecana do najwyższego piętra w wieży schodowej RUX SUPER i w wewnętrznych narożnikach rusztowania. Nie pasuje do: – podestów stalowych – drewnianych podestów profilowanych.		0,650		3,000		00687

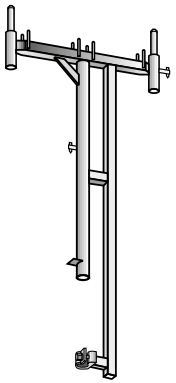



		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Poręcz tylna/rura wzdłużna	0,650			1,400	100	00691
	Rura stalowa Ø 38 mm (przy długości 4,00 m Ø 42,4 mm), cynkowana ogniowo, spęczana i perforowana na końcach.	1,000			2,200	100	00693
		1,500			3,000	100	00694
		2,000			3,800	100	00695
		2,500			4,600	100	00696
		3,000			6,600	100	00697
		4,000			8,800	100	00698
	Stężenie						
	Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, spęczana i perforowana na końcach. Kompatybilna z innymi systemami rusztowań. Zawieszenie na górnym kołku przechylnym na ramie pionowej. Z 3 otworem do podwieszania w połączeniu ze złączem na kołek przechylony i trawersą wiszącą.	2,500			7,600	50	00605
		2,700			9,000	50	00606
		2,800			7,800	50	00607
		3,200			8,800	50	00610
		3,600			9,800	50	00611
		4,500			12,300	50	00613
	Poręcz czołowa, podwójna		0,650		3,000	25	01543
	Rura stalowa Ø 33,7 mm, cynkowana ogniowo, wkręcana pojedynczo, podwójna osłona boczna.		1,000		4,000	25	01557
	Krawężnik	0,650		0,150	2,000	84	01058
	Z drewna impregnowanego, z ocynkowanymi okuciami do wetknięcia pomiędzy ramy.	1,000		0,150	2,500	84	01059
		1,500		0,170	3,800	84	01061
		2,000		0,170	5,000	84	01062
		2,500		0,170	6,300	84	01063
		3,000		0,170	7,300	84	01064
		4,000		0,170	10,000	84	01065
	Podstawa śrubowa Ø 38 mm			0,300	2,400	350	00357
	Stal, cynkowana ogniowo, do przyjmowania dużych ciężarów, gwint okrągły szybki, grubość ściany 5 mm.			0,600	3,900	350	08358
				0,780	4,200	200	00360
				1,000	4,700	200	00365

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Rura podstawy kompletna ze złączką i wtyczką Stal, cynkowana ogniowo, do wyrównywania dużych nierówności podłoża. Do stosowania w połączeniu z trawersą pomostu i podstawką śrubową.	1,800			6,400	50	00668
	Trawersa dolna Stal, cynkowana ogniowo, służy do dolnego mocowania stężenia.		0,650 1,000		1,500 2,000	100 100	00662 00664
	Usztywniacz rury stalowej Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do odpornego na ściskanie i rozciąganie zakotwienia rusztowania.	0,300 0,400 0,600 1,000 1,400			1,400 1,800 2,500 4,000 5,400		00367 00368 00369 00370 00372
	Rama poręczy czołowej Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo. Najwyższa warstwa rusztowania do wykorzystania jako podwójna osłona boczna czoła.		0,650 1,000	1,000 1,000	11,000 12,600	25 25	01544 01558
	Poręcz pomostu Stal, cynkowana ogniowo, do zabezpieczenia pomostów na najwyższym piętrze. Stosowanie w zestawieniu ze słupkiem poręczy.		0,650 1,000		1,400 1,800		00644 00647
	Śruba pierścieniowa M14 Do słupka poręczy.				0,120		00567






		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Słupek poręczy			1,050	4,000	50	00686
	Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do mocowania poręczy tylnych na najwyższym poziomie rusztowania, z przyspawanymi płaskownikami jako zabezpieczenie pomostu w połączeniu z uchwytem.			2,050	8,000	50	00689
	Słupek poręczy z trawersą		0,650	1,000	5,000	50	01546
	Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do mocowania poręczy tylnej i zabezpieczenia najwyższego pomostu.		1,000	1,000	6,000	50	01560
	Słupek poręczy z trawersą do siatki ochronnej		0,650	2,000	9,000	50	01548
	Ze śrub ustalającą. Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do przytwierdzania siatek ochronnych w połączeniu z poręczami tylnymi.		1,000	2,000	10,000	50	01561
	Słupek montażowy do poręczy			2,200	7,600		05510
	Stal, cynkowana ogniowo. Umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie elementów osłony bocznej na najwyższym piętrze rusztowania z poziomu położonego poniżej. Mocowanie polega na zwykłym podwieszaniu. Do stosowania tylko jako pomoc montażowa.						
	Wyprzedzająca aluminiowa poręcz montażowa			3,400			05514
	Zakres regulacji teleskopowej: 2,05 - 3,75mm długości.						
	Konsola przedłużająca z podporami 0,50 m	0,500			5,000		00597
	Stal, cynkowana ogniowo. W przypadku montażu od strony czołowej umożliwia przebudowanie przeskoków budynku w kierunku wzdłużnym rusztowania np. z miary pola 2,50 m na 3,00 m.						

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Konsola zawieszana do pomostów systemowych Do poszerzenia rusztowania o 0,30 m od strony ściany. Szybki montaż bez użycia śrub i obejmy.		0,300		2,200		07096
	Konsola zawieszana do nakładki rurowej Do poszerzenia rusztowania o 0,30 m od strony ściany. Szybki montaż bez użycia śrub i obejmy. Używanie pomostów do nakładki rurowej.	0,300			1,300		01871
	Konsola obejmy bez wypory Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym półzłączem. Do poszerzenia rusztowania o 0,30 m.		0,300		2,800	100	00593
	Zabezpieczenie pomostu Do konsoli zawieszanych i konsoli łączących bez wypory. Mocowana trwale na zamek sprężynowy.				0,400		07110
	Konsola obejmy z wyporą Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym półzłączem. Do poszerzenia rusztowania o 0,30 m oraz z króćcami do mocowania słupków poręczy.		0,300		4,400	100	00594
	Konsola wspornikowa 2-podestowa Stal, cynkowana ogniowo, z półzłączami. Do poszerzenia o 0,65 m po stronie wewnętrznej i zewnętrznej rusztowania oraz do przedłużania po stronach czołowych.		0,650		7,200	25	00595

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Konsola wspornika 2-podestowa bez wypory Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym półzłączem. Do poszerzenia rusztowania o 0,65 m.		0,650		7,000		00601
	Konsola narożna 1-podestowa, rozkładana Pasująca do wszystkich podestów RUX SUPER, wraz z zabezpieczeniem pomostu.		0,330		4,900	10	07097
	Konsola wspornikowa 3-podestowa Stal, cynkowana ogniowo, z półzłączami. Do poszerzania o 1,00 m po stronie wewnętrznej i zewnętrznej rusztowania oraz do przedłużania po stronach czołowych. (bez podpory do konsoli)		1,000		15,000	10	00596
	Konsola ramowa 2-podestowa Stal, cynkowana ogniowo, z półzłączami. Konsola ramowa jest używana do wykonania przeskoków rusztowania o szerokość jednej ramy. W przeciwieństwie do konsoli wspornikowej przeskok jest możliwy już nie tylko na wysokości pomostu, lecz w każdej dowolnej wysokości. Umożliwia to optymalne dopasowanie rusztowania do kształtu budynku. 2-podestowa wersja do ramy pionowej SUPER 65/SUPER 65-0.		0,650		8,500	25	00640
	Konsola ramowa 3-podestowa Wersja jak wyżej, ale do ramy pionowej S-100/S-100-0. (bez podpory do konsoli)		1,000		10,000	25	00641
	Podpora do konsoli Stal, cynkowana ogniowo, do konsoli wspornikowej 2-podestowej (rura okrągła) do konsoli wspornikowej 3-podestowej (rura okrągła)				8,500 9,400	25 25	00598 00599

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Konsola dekaraska 0,65 Spełnia jednocześnie różne wymagania ergonomiczne stanowisk pracy dla malarzy i dekarzy. Może być używana w rusztowaniach dachowych grupy 3. Stal, cynkowana ogniowo.		0,650		15,000		04846
	Wysięgnik dachu ochronnego Używana do podestów, stal, cynkowana ogniowo, w połączeniu z konsolami wspornikowymi, 2- i/lub 3-podestowymi, łącznie z nakładką zabezpieczającą podest. Jest przykrywany pomostami z drewna lub stali.				3,000		00701
	Trawersa pośrednia Stal, cynkowana ogniowo, z regulacją wysokości, do 2 lub 3 podestów.		0,650 1,000		3,500 5,200	50 50	00681 00682
	Zabezpieczenie pomostu Stal, cynkowana ogniowo, pasujące do wysięgników. 2-podestowych 3-podestowych				2,800 3,400		00702 00703
	Trawersa pomostu Stal, cynkowana ogniowo, do 2 lub 3 podestów, z tulejami rurowymi 1 1/2".		0,650 1,000		3,000 4,500	50 50	00670 00672
	Trawersa wisząca Stal, cynkowana ogniowo, do 2 lub 3 podestów. Do przerzucania mostów o rozpiętości do 6,00 m i wsporników rusztowania po stronie czołowej.		0,650 1,000		4,000 6,000	50 50	00684 00685

SUPER 65/100

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Trawersa podestowa		0,650		4,100		07101
			1,000		5,400		07102
	Trawersa przejściowa		1,000		13,500	10	00600
	Łącznik ramy przejściowej		1,350		14,200	15	00627
			1,650		17,600	15	00630
	Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 mm, cynkowana ogniowo, z łącznikiem rurowym (4-podestowa do SUPER 65/-0) (5-podestowa do SUPER 65/100/-0).						
	Stojak ramy przejściowej			2,000	8,200	50	00624
	Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 mm, cynkowana ogniowo, z 2 śrubami maszynowymi M12 x 65.						
	Szlina podestowa		0,350		2,700	50	00629
			0,650		3,700	50	00628
			1,000		4,400	50	00622
			1,500		6,000	50	00625
			2,000		7,600	50	00626
			2,500		9,400	50	00623
	Do podestów z systemów RUX SUPER.						
	Uniwersalna belka jezdna		2,000		23,200		05505
	Do wszystkich systemów rusztowań o średnicy 48,3 mm, z dwoma adapterami. Dzięki regulowanym łącznikom nadaje się także do stosowania przy innych rusztowaniach syste- mowych.						

Szerokość m	Liczba podestów 0,29 m	Liczba tablic 0,23 m
0,65	2	—
1,00	3	—
1,50	4	1
2,00	5	1
2,50	8	—



Rolka zwrotna

Wzmacniana obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, łożysko kulkowe w wieńcu obrotowym, łożyska ślizgowe w piaście, koło nylonowe, z dźwignią ustalającą, w stanie ustalonym bez występu.

Rolka zwrotna 10,0 kN, Ø 200 mm Wysokość: 241 mm wraz ze śrubą wrzecionową 500 mm. Maksymalny ciężar hamowany ok. 1000 kg. Maksymalne obciążenie w czasie jazdy 400 kg.

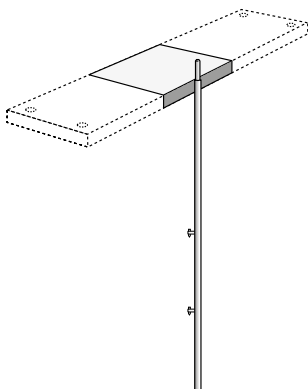
Reduktor pola Super 65/100

Służy do tworzenia „wycięć” w płaszczyznach pomostu. Od grupy rusztowania 5 reduktor pola może być układany tylko na pomostach aluminiowych lub stalowych o długości maks. 2,00 m i na pomostach drewnianych o długości maks. 1,50 m.




Stojak pośredni

Stal, cynkowana ogniowo. Użycie stojaków pośrednich i elementów początkowych stojaków pośrednich umożliwia podparcie w każdym dowolnym punkcie poza wyznaczonym obrębem rastra. Stojak pośredni jest stosowany przy wykuszach, balkonach lub innych wystęgach muru.



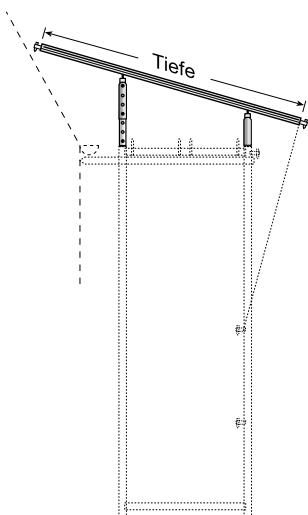
Element początkowy stojaka pośredniego

Stal, cynkowana ogniowo.

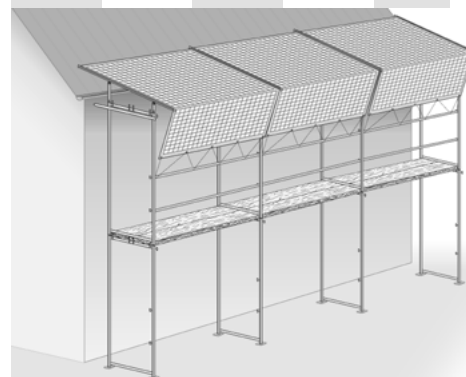


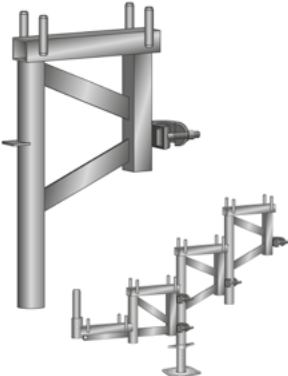


Trawersa chroniąca przed wpływami atmosferycznymi



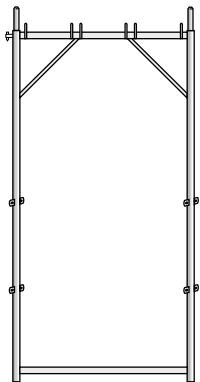

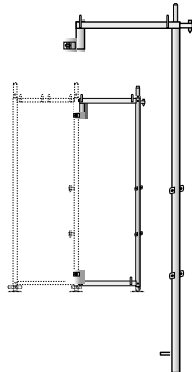
Z płynnie regulowanymi rurami nasadzonymi, pasujący do wszystkich systemów i szerokości rusztowań. Genialnie prosty montaż na wtyk. Optymalna ochrona przed deszczem dla wszystkich rusztowań. Niezbędne dodatkowe poręcz







długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
			6,000	72	05507
	0,650		4,600	20	00604
	0,290	2,000	11,200	20	00683
	0,290	0,150	4,200	20	00680
1,800			4,000		05508



		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Konsola schodów do pomostów systemowych Schody rusztowania elastyczne pod względem wysokości i szerokości. Wysokość stopni ok. 160 mm do 190 mm, szerokość stopni od 0,65 m do 3,00 m. Jako stopnie schodów montowane są podesty z rusztowania RUX SUPER.. Do szybkiego montażu schodów rusztowania, szczególności do wysokości pośrednich.		0,300		0,480	5,000		01942
 Konsola schodów element początkowy do po- Na każde schody potrzebne są 2 sztuki. Użyć stopy gwintowanej 0,30 m.		0,680		0,320	8,000		01941
 Stojak do ustawiania w stosy Duralok, demontowalny. Stal, cynkowana ogniowo. Ładowność 1500 kg. Paleta do bezpiecznego przekazywania elementów rusztowania składa się z bardzo stabilnego podstawowego elementu ramy z przyspawanymi śrubami oczkowymi. Asymetria pretów wzdłużnych i poprzecznych umożliwia ekonomiczny załadunek i rozładunek regału układającego za pomocą wózka widłowego. Dostawa obejmuje 4 okrągłe rury o średnicy 48,3 mm. Te okrągłe rury są rurami rusztowania, dzięki czemu możliwa jest prosta Stopy talerzykowe o dużej średnicy zapobiegają opadaniu nawet na mniej utwardzonych podłożach, chronią podłogę wózek i układają na sobie stosy palet. Okrągłe rury są wkładane do palety w celu transportu i zabezpieczone przed wypadnięciem. Element zabezpieczający jest przymocowany na stałe do palety. w przypadku transporu lub przechowywania pustych palet tworzy bardzo mały rozmiar ładunku. Szyny boczne są dostępne do łatwego doposażenia w paletę kratownicową.		1,250	0,850		45,600		E08SR0032

	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Rama pionowa 65-0-ULTRA Rura profilowana Ø 48,3 x 2,7 mm cynkowana ogniowo, ze specjalnej stali S355 o podwyższonej granicy plastyczności. Do stosowania we wszystkich spotykanych w praktyce konstrukcjach rusztowań bez uszczerbku dla nośności. Otwory u góry i na dole do wzajemnego łączenia. 		0,650	2,000	16,500	25	01566-u
 Rama pionowa stalowa SUPER 65-0 Rura profilowana Ø 48,3 x 3,2 mm cynkowana ogniowo, z czopami do mocowania 2 podestów. Otwory u góry i na dole do wzajemnego łączenia.		0,650	0,500	8,400	25	01525-o
		0,650	1,000	12,000	25	01526-o
		0,650	2,000	19,000	20	01566-o
 Rama pionowa aluminiowa SUPER 65-0		0,650	2,000	10,000	20	01563-o
 Rama pionowa stalowa SUPER 100-0 Jak wyżej, ale do 3 podestów.		1,000	0,500	11,200	25	01550-o
		1,000	1,000	15,400	25	01551-o
		1,000	2,000	23,500	20	01575-o
 Rama pionowa ze stali, jednopodestowa		0,400	2,000	16,000	20	01564-o
 Stojak schodowy Super-0 Optymalne rozwiązanie do położonego na zewnątrz wejścia schodami. Pasujące do schodów aluminiowych z podestem SUPER. Zaletą ramy schodów w porównaniu z wieżą schodową z ramą pionową jest zmniejszona szczelina między podestem schodów a pomostem rusztowania. Do pół rusztowania w niszach fasady na ramie przejściowej. Wyłaz ze schodów możliwy dzięki wysuniętej konsoli.		0,650	2,000	11,600		06077

	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Poręcz z przetyczką do rusztowania oczkowego Rura stalowa Ø 38,0 mm, cynkowana ogniowo, obustronnie zawieszana z bolcami przetyczkowymi.	0,650			1,400	100	00586-o
	1,000			2,100	100	00587-o
	1,500			3,200	100	00588-o
	2,000			4,200	100	00589-o
	2,500			5,200	100	00590-o
	3,000			5,800	100	00591-o
	4,000			8,000	100	00592-o
 Poręcz czołowa, pojedyncza Rura stalowa Ø 33,7 mm, cynkowana ogniowo, do pojedynczej osłony bocznej. Potrzebne po 2 sztuki na ramę końcową.	0,650			1,400		01568-o
	1,000			2,100		01577-o
 Rama poręczy czołowej Z oczkami, rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo.	0,650	1,000		11,000	25	01571-o
	1,000	1,000		12,600	25	01580-o
 Słupek poręczy Z oczkami i śrubą ustalającą, rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do mocowania poręczy z przetyczkami na najwyższym poziomie rusztowania, z przyspawanymi płaskownikami.			1,050	4,000	50	00583-o
			2,050	8,000	50	00584-o
 Słupek poręczy z trawersą Z oczkami i śrubą ustalającą, rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do mocowania poręczy z przetyczkami.	0,650	1,000		5,200	50	01573-o
	1,000	1,000		6,500	50	01582-o

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Kask ochronny						
	Wygodny kask roboczy ochronny (EN 397)						
	Bardzo szczelna, odporna na uderzenia skorupa zewnętrzna z daszkiem						
	390 g masy własnej						
	10 szczelin zapewnia bardzo dobrą wentylację, zabezpieczone bardzo wytrzymałą siatką aluminiową						
	Regulacja dużym pokrętelem z gumowanym bardzo poręcznym pierścieniem zewnętrznym						
	Klamerki przy skorupie zewnętrznej do montażu akcesoriów, jak lampy czołówki i różne wizjery						
	Potnik po stronie wewnętrznej do prania w 30°, tkanina antyalergiczna powstrzymująca rozwój bakterii i nieprzyjemny zapach						
	Indywidualnie regulowane paski pod brodę.						
	kolor biały				0,560		07133
	Kask Miller						
	Z paskiem pod brodę, koloru czerwonego.						
	Kolor czerwony						06134
	Zestaw premium						
	Pas zabezpieczający Revolution R2 wraz ze stałym przedłużeniem ucha grzbietowego + element łączący z amortyzatorem upadku + torba						
	Rozmiar S/M						06120
	Pas bezpieczeństwa Revolution R2						
	Przednie i tylne ucho wychwytyjące, przedłużenie ucha grzbietowego testowane na ostrych krawędziach, szybka regulacja, zamki automatyczne, zabezpieczony schowek na etykiety, wygodna poduszka pod plecy, klamra na końcach pasów, zintegrowany system akcesoriów, elastyczny pas DuraFlex, połączenie obrotowo-						
	Rozmiar S/M						06123
	Rozmiar L/XL						06124

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Element łączący Manyard z amortyzatorem Testowany na ostrych krawędziach, obrotowy model zwiększający swobodę ruchu, klamra bezpieczeństwa do mocowania na pasie zabezpieczającym, długość 2 m, hak do rusztowania 63 mm. Dopuszczony do stosowania w poziomie (punkt mocowania na wysokości stóp).	2,000					06126
	Pas bezpieczeństwa AGU30 Przednie i tylne ucho wychwytyjące, przedłużenie ucha grzbietowego testowane na ostrych krawędziach, zamki błyskawiczne.						06125
	Worek z PVC (czerwony) na przyrządy 27 cm x 50 cm (szerokość x długość).						06130
	Element łączący z amortyzatorem upadku Testowany na ostrych krawędziach, lina rdzeniowa w oplocie 12 mm, hak do rusztowania 63 mm, długość 2 m. Dopuszczony do stosowania w poziomie (punkt mocowania na wysokości stóp). Zabezpieczony nowatorski pakiet amortyzowania.	2,000					06128
	Ogranicznik upadku Scorpion Testowany na ostrych krawędziach, dopuszczony do stosowania w poziomie (punkt mocowania na wysokości stóp), szybko wyzwalający system hamowania, zatrzymuje się na kilku centymetrach, kompaktowy i lekki, długość 2,70 m, materiał odporny na korozję, pas z powłoką teflonową (dłuższa trwałość).	2,700					06127
	Urządzenie samohamowne HWPS 18 Z liną 18 m, obudowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wbudowany amortyzator upadku, karabińczyk z okrętką i wskaźnikiem upadku, z IKV 08. Przyrząd zabezpieczający do użycia poziomego i pionowego. Długość użytkowa 15 m						06180
	Pętla zaczepowa Stalowy hak karabińczyka Trilock Szerokość rozwarcia 25 mm	0,500	0,006		0,200 0,274		06181 06183



Zestaw ratunkowy ABS 3 WH

Z liną 20 m, 1 IK AB 100, 1 IKV 13, 1 drążek teleskopowy, 1 torba (41-RSET/20). Wraz z pokrętle i korbką do podnoszenia. Automatyczna regulacja prędkości.

bez drążka teleskopowego

bez drążka teleskopowego

długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
20,000			6,200		06184
40,000			6,200		06185
20,000			5,690		06186
40,000			5,690		06187

CZĘŚCI ZAMIENNE

Części wymienne do aluminiowej ramy przejścia schodów	długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	jedn. opak. / sztuk	Artykuł Nr
Kłapa sklejkowa do aluminiowej ramy przejścia drabinki z otworem	800	515	3,6		00848
Podest sklejkowy do ramy przejścia drabinki 2,50 und 3,00 m	200	515	1,0		05055
Pomost sklejkowy do aluminiowej ramy przejścia drabinki 2,50 m (AA)	1541	515	6,6		00850
Pomost sklejkowy do aluminiowej ramy przejścia drabinki 3,00 m (AA)	2041	515	8,8		00851
Pomost sklejkowy do aluminiowej ramy przejścia drabinki 2,00 m	1046	515	4,5		00849
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki bez podestu 2,50 m	1590	515	7,0		05056
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki z podestem 2,50 m	1335	515	5,6		05057
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki bez podestu 3,00 m	2090	515	9,4		05058
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki z podestem 3,00 m	1835	515	8,0		05059
Aluminiowa drabinka piętrowa do wszystkich ram przejścia drabinki			2,5		04831
Zawiasy do kłapy sklejkowej nr art. 00848, 10 nitów na zawias (5 x aluminium i 5 x drewno)			0,4		00852
Sworzeń kulisty do zamka bezpieczeństwa aluminiowej ramy przejścia drabinki, z nakrętką do kłapy			0,01		05068
Sprężyna do zamka bezpieczeństwa aluminiowej ramy przejścia drabinki, do kłapy			0,01		05069
Oś do drabinki nr art. 04831			0,6		00854
Blokada drabinki do ramy przejścia drabinki z aluminiową blachą ryflowaną (AA)			0,1		00855
Blokada drabinki do ramy przejścia drabinki z pomostem sklejkowym			0,1		00856
Pas do podnoszenia kłapy przejścia drabinki			0,1		05025
Aluminiowa nakładka profilowana do płyty sklejkowej 12 mm			0,12		05067
Pręt płaski z aluminium 30 x 3 x 510 mm do wzmocnienia pomostu sklejkowego przy 3,00 m			0,1		05039
Nit ślepy 4,8 x 25 mm do ramy przejścia drabinki z nakładką sklejkową 20 x na każdą ramę			0,01		05203
Nit ślepy 4,8 x 17 mm do ramy przejścia drabinki z nakładką sklejkową			0,01		05204
Blokada do kłapy aluminiowej, nowa rama przejścia drabinki w całości z aluminium (NA) 04726/27/28			0,03		05298
Zawias do aluminiowej ramy przejścia drabinki w całości z aluminium (NA) 04726/27/28			0,40		05235
Blokada kłapy (nowa) do sklejkowej ramy przejścia drabinki			0,15		00861
Profil zastępczy z aluminium 515,0 x 248,5 mm do sklejkowej ramy przejścia drabinki			0,84		05300

Części zamienne do stalowej ramy przejścia drabinki z pomostem drewnianym	długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	jedn. opak. / sztuk	Artykuł Nr
Kłapa, drewno, 835 x 545 mm (NA), otwierana na bok, z otworem na uchwyt					03287
Pomost przejścia drabinki 1555 x 565 mm					03289
Zawiasy (1 para) lewy + prawy ze śrubami/nakrętkami					03286
Kątownik zaciskowy (blokada kłapy)					03285

Części zamienne do podestu z drewna	długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	jedn. opak. / sztuk	Artykuł Nr
Okucie U do podestu			0,7		00554
Tuleja do okucia U (mała) 4 sztuk na okucie			0,01		00559
Tuleja do okucia U (duża) 2 sztuk na okucie			0,01		00560

Części zamienne do krawężnika z drewna	długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	jedn. opak. / sztuk	Artykuł Nr
Okucie krawężnika, ocynkowane, lewe wewnętrzne kątowe			0,16		00527
Okucie krawężnika, ocynkowane, prawe wewnętrzne kątowe			0,16		00528
Okucie krawężnika, ocynkowane, lewe zewnętrzne kątowe			0,16		00529
Okucie krawężnika, ocynkowane, prawe zewnętrzne kątowe			0,16		00530
Nit do okucia krawężnika 8 x 40 mm			0,01		00535

SUPER 65 • długość pola rusztowania 2,50 m

Powierzchnia rusztowania	1 020 m ²	510 m ²	103 m ²
Długość rusztowania x wysokość robocza w m	100,00 x 10,20	50,00 x 10,20	12,50 x 8,20

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE	Nr art.
Rama pionowa stalowa 2,00 x 0,65 m	01538
Podest drewniany 2,50 x 0,29 m	01141
Stężenie 3,20 m do pola 2,50 m	00610
Poręcz tylna 2,50 m, 2x na 2 piętra	00696
Krawężnik 2,50 m na 2 piętra	01063
Krawężnik 0,65 m na 2 piętra	01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na 2 piętra	01543
Słupki poręczy	00686
Rama poręczy czołowej 0,65 m	01544
Trawersa stopowa 0,65 m	00662
Podstawka śrubowa 0,30 m	00357

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Nr art.
Poręcz tylna 2,50 m, 2x na wszystkie piętra	00696
Krawężnik 2,50 m na wszystkie piętra	01063
Krawężnik 0,65 m na wszystkie piętra	01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na wszystkie piętra	01543
Aluminiowa rama przejściowa 2,50 m z drabinką	00862

Ciężar w kg	11 908,20	6 061,00	1 275,30
-------------	-----------	----------	----------

SUPER 65 • długość pola rusztowania 3,00 m








Powierzchnia rusztowania	1 010 m ²	520 m ²	98 m ²
Długość rusztowania x wysokość robocza w m	99,00 x 10,20	51,00 x 10,20	12,00 x 8,20

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE	Nr art.
Rama pionowa stalowa 2,00 x 0,65 m	01538
Podest drewniany 3,00 x 0,29 m	01142
Stężenie 3,60 m do pola 3,00 m	00611
Poręcz tylna 3,00 m, 2x na 2 piętra	00697
Krawężnik 3,00 m na 2 piętra	01064
Krawężnik 0,65 m na 2 piętra	01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na 2 piętra	01543
Słupki poręczy	00686
Rama poręczy czołowej 0,65 m	01544
Trawersa stopowa 0,65 m	00662
Podstawka śrubowa 0,30 m	00357

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Nr art.
Poręcz tylna 3,00 m, 2x na wszystkie piętra	00697
Krawężnik 3,00 m na wszystkie piętra	01064
Krawężnik 0,65 m na wszystkie piętra	01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na wszystkie piętra	01543
Aluminiowa rama przejściowa 3,00 m z drabinką	00865

Ciężar w kg	11 074,00	5 836,40	1 181,70
-------------	-----------	----------	----------

MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA PODESTÓW SYSTEMOWYCH RUX

Podest rusztowania	Wymiary w cm	Klasa rusztowania wg DIN 12810/12811 ff						Do rusztowania zabezpieczającego i dachowego
		1	2	3	4	5	6	
Podest z drewna zazębiany/klejony  	150 x 29 x 4,8							
	200 x 29 x 4,8						--	
	250 x 29 x 4,8					--	--	
	300 x 29 x 4,8				--	--	--	
Podest profilowany z drewna  	250 x 29 x 6,3						*	
	300 x 29 x 6,3					--	--	
Podest aluminiowy 	150 x 29 x 4,8							
	200 x 29 x 4,8							
	250 x 29 x 4,8							
	300 x 29 x 4,8					--	--	
	400 x 29 x 4,8				--	--	--	
Podest stalowy 	150 x 29 x 7,0							
	200 x 29 x 7,0							
	250 x 29 x 7,0						()	
	300 x 29 x 7,0					--	--	
Aluminiowa płyta podestu 	150 x 59 x 4,5							
	200 x 59 x 4,5						()	
	250 x 59 x 4,5					--	--	
	300 x 59 x 4,5				--	--	--	
	400 x 59 x 4,5							
Stalowa rama przejścia drabinki 	250 x 59 x 5,2					--	--	
	250 x 59 x 5,2				--	--	--	
Aluminiowa rama przejścia drabinki 	200 x 59 x 8,9						--	
	250 x 59 x 8,9					--	--	
	300 x 59 x 8,9				--	--	--	

= możliwe zastosowanie

-- = zastosowanie niemożliwe

n = potwierdzone w próbach zrzutu

(I) = potwierdzone dla 6,00 kN/m²; nie nadaje się do nacisku na płaszczyznę podziału wg grupy rusztowania 6.

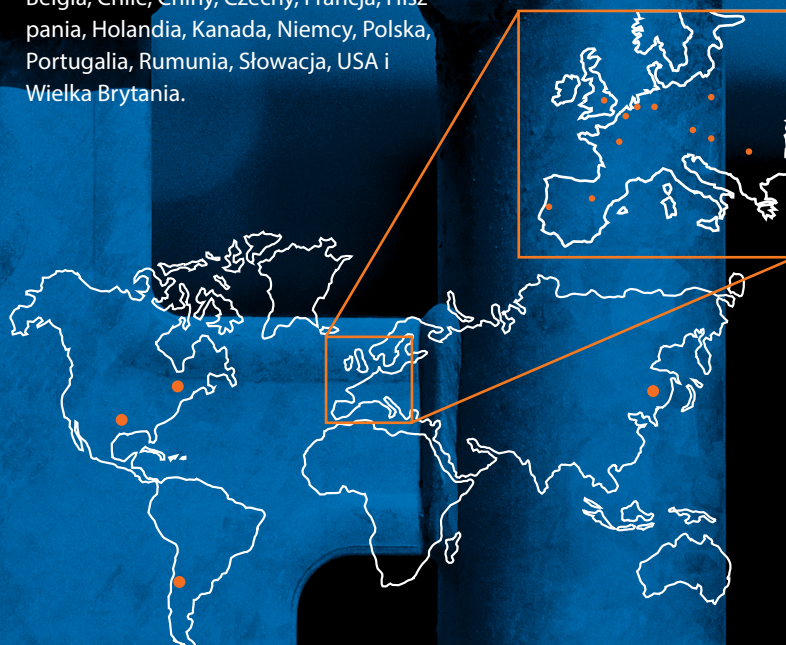
I* = potwierdzone dla 7,50 kN/m²; nie nadaje się do nacisku na płaszczyznę podziału wg grupy rusztowania 6.



Scafom-rux Polska
Magazynowa 9
41-807 Zabrze
Polska
T +48 32 479 53 10
F +48 32 479 53 12
polska@scafom-rux.pl

Filie Scaform-rux działają w następujących krajach:

Belgia, Chile, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, USA i Wielka Brytania.



www.scafom-rux.pl

System rusztowań SUPER