

FRAMESCAFF

Katalog elementów

Rusztowania
fasadowe

DZIAŁ HANDLOWY

Mateusz Piróg
Dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu

t: +48 32 479 53 21
m: +48 697 777 648
e: mateusz.pirog@scafom-rux.pl

Zbigniew Stec
Specjalista ds. sprzedaży

t: +48 32 479 53 03
m: +48 604 277 918
e: zbigniew.stec@scafom-rux.pl

Tomasz Siudyka
Kierownik ds. kluczowych
klientów

t: +48 32 479 53 39
m: +48 519 364 348
e: tomasz.siudyka@scafom-rux.pl

Iwona Soboszczyk
Specjalista ds. sprzedaży
i logistyki

t: +48 32 479 53 02
m: +48 668 411 583
e: iwona.soboszczyk@scafom-rux.pl



INFOLINIA

+48 032 479 53 33

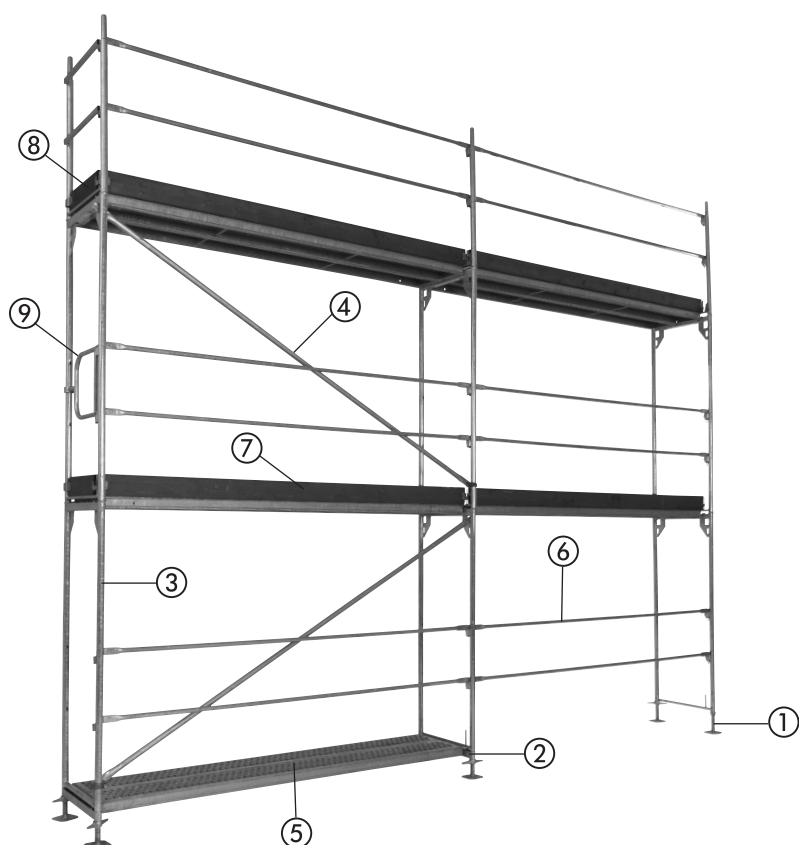
Prostota i funkcjonalność to największa zaleta rusztowań FRAMESCAFF:

niewielka liczba elementów montażowych, bezpieczny sposób mocowania podestów

i krawężników oraz prosty montaż poręczy i stężeń ukośnych.




Rusztowanie FRAMESCAFF dostępne jest w standardowej szerokości 73 cm.






Dzięki temu jest ono kompatybilne z innymi często używanymi systemami rusztowań.



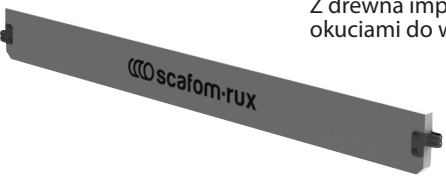

FRAMESCAFF –
Wysokiej jakości rusztowanie
z niewielu elementów.



- 1 Podstawa śrubowa
- 2 Trawersa podestowa
- 3 Rama
- 4 Stężenie ukośne
- 5 Podest
(do montażu na U- profil)
- 6 Poręcz
- 7 Krawężnik
- 8 Krawężnik poprzeczny
- 9 Poręcz czołowa podwójna

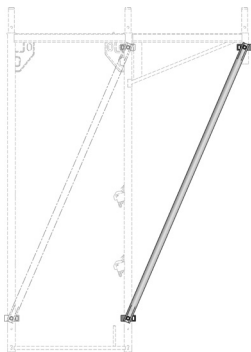


		długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Rama pionowa stalowa FRAMESCAFF	1,000	0,732	12,800	25	E04FS003
	Rura profilowana Ø 48,3 x 2,7 mm cynkowana ogniowo. Górna trawersa z profilu U do mocowania podestów rusztowań, złącze poręczowe z klinem do montażu poręczy tylnej. Górne złącza węzłowe służą do mocowania stężeń poprzecznych	1,500	0,732	16,000	25	E04FS002
		2,000	0,732	19,700	25	E04FS001
	Rama pionowa stalowa FRAMESCAFF bez złącza poręczowego	0,660	0,732	10,200	25	E04FS005
	Rura profilowana Ø 48,3 x 2,7 mm cynkowana ogniowo. Górna trawersa z profilem U do mocowania podestów rusztowań.					
	Złącze do poręczy					
	Stalowe, cynkowane ogniowo, do mocowania poręczy tylnych. Montaż polega na wetknięciu i obróceniu złącza w wyznaczonych punktach montażowych.					
	SW 19 SW 22			1,200 1,200		E04FS059 E04FS060
	Podest stalowy 0,32 m	0,730	0,320	5,900		E04RS0941
	Podest do profilu U, stalowe, cynkowane ogniowo, optymalny do układania w stosy. Do zastosowania także w rusztowaniach ochronnych i dachowych wg DIN 4420.	1,090	0,320	9,700		E04RS0887
		1,570	0,320	11,300		E04RS0942
		2,070	0,320	15,600		E04RS0888
		2,570	0,320	18,700		E04RS0943
		3,070	0,320	21,500		E04RS0944
	Podest wyrównawczy 0,19 m	0,730	0,190	4,100		E04RS0608
	Do rygla U.	1,090	0,190	5,600		E04RS0609
		1,570	0,190	8,200		E04RS0611
		2,070	0,190	10,200		E04RS0612
		2,570	0,190	13,200		E04RS0613
		3,070	0,190	15,300		E04RS0614
	Aluminiowa płyta pomostu z okładziną sklejkową	2,570	0,610	20,000		E04RS0976
	Pomost aluminiowy z okładziną sklejkową, o dużej nośności i powierzchni antypoślizgowej.	3,070	0,610	23,000		E04RS0977





		długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu						
	Aluminiowa pomost przejściowy z wbudowaną drabinką	2,570	0,610	21,000	10	E04RS0467						
	Do rygla U, z wypełnieniem z wodoodpornej sklejki z nadrukiem sitodrukowym.	3,070	0,610	24,500	10	E04RS0468						
Nośność aluminiowej blachy drabinkowej = 0,61 m (Klasa wytrzymałości podestów zgodnie z normą EN12811-1) <table><tr><td>Długość pola (m)</td><td>2,57</td><td>3,07</td></tr><tr><td>Klasa wytrzymałości</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>							Długość pola (m)	2,57	3,07	Klasa wytrzymałości	3	3
Długość pola (m)	2,57	3,07										
Klasa wytrzymałości	3	3										
	Pomost przejściowy kompletny aluminiowy (U)	2,570	0,610	23,000	10	06090						
	Do rygla U, w całości z aluminium i wbudowaną drabinką.	3,070	0,610	27,000	10	06091						
	Schody podestowe 0,64 m Do rygla U, długość pola: 2,57 m, Wysokość pola: 2,00 m.	2,570	0,640	23,000		E04RS0589						
	Poręcz zewnętrzna Stalowa, cynkowana ogniowo, jako poręcz do schodów podestowych, 0,64 m.	2,000	2,570	15,900		E04FS0064						
	Poręcz wewnętrzna Do schodów podestowych 0,64 m.			10,900		E04RS0573						
	Poręcz tylna	0,730		1,700	100	E04FS0007						
	Rura stalowa, cynkowana ogniowo. Do mocowa- nia w zatrzaskowych złączach poręczowych.	1,090		2,400	100	E04FS0008						
		1,570		3,300	100	E04FS0009						
		2,070		4,200	100	E04FS0010						
		2,570		5,100	100	E04FS0011						
		3,070		6,100	100	E04FS0012						


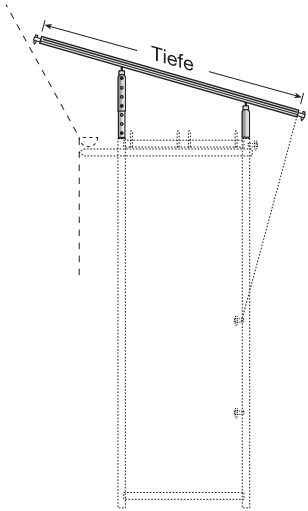

	długość m	szerokość m	dla długości poła	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
Stężenie z głowicą klinową	2,070		2,000	7,000	50	07143
Rura stalowa, cynkowana ogniowo, mocowanie w złączu węzłowym ramy i za pomocą złącza	2,570		2,000	7,500	50	07144
	3,070		2,000	8,300		07145
Stężenie poprzeczne 19						
Rura stalowa, cynkowana ogniowo, mocowanie w złączu węzłowym ramy i za pomocą złącza						
SW 19	2,070		2,000	7,000	50	E04FS0035
SW 19	2,570		2,000	10,000	50	E04FS0037
SW 19	3,070		2,000	12,000	50	E04FS0039
Stężenie 22						
Rura stalowa, cynkowana ogniowo, mocowanie w złączu węzłowym ramy i za pomocą złącza						
SW 22	2,070		2,000	7,000	50	E04FS0036
SW 22	2,570		2,000	10,000	50	E04FS0038
SW 22	3,070		2,000	12,000	50	E04FS0040
Stężenie poziome						
19	2,070					E04FS0041
22	2,070					E04FS0042
19	2,570					E04FS0043
22	2,570					E04FS0044
19	3,070					E04FS0045
22	3,070					E04FS0046
Poręcz czołowa, pojedyncza						
Rura stalowa, cynkowana ogniowo. Poręcze czołowe są klinowane za pomocą półzłącza na rurze pionowej ramy.						
SW 19	0,730			2,400	50	E04FS0020
SW 22	0,730			2,400	50	E04FS0021
Poręcz czołowa, podwójna						
Rura stalowa Ø 33,7 mm, cynkowana ogniowo, wkręcana pojedynczo, podwójna osłona boczna. Montaż z użyciem półzłącza.						
SW 19	0,730			4,000	50	E04FS0022
SW 22	0,730			4,000	50	E04FS0023

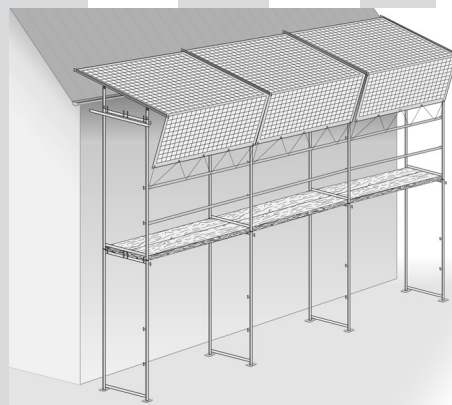
		długość m	szerokość m	dla długości pola	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Rama czołowa	0,730		1,000	12,500	25	E04FS0027
	Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo. Najwyższa warstwa rusztowania jako podwójna osłona boczna czoła i jako zabezpieczenie						
	Krawężnik, drewniany	0,732			2,000	84	E04FS0028
		1,090			2,900	84	E04FS0029
		1,570			4,100	84	E04FS0030
		2,070			5,400	84	E04FS0031
		2,570			6,600	84	E04FS0032
		3,070			7,900	84	
	Krawężnik czołowy, drewniany	0,730			1,900	84	E04FS0034
	Z drewna impregnowanego, z ocynkowanymi okuciami. Do wetknięcia pomiędzy ramy.						
	Półłącze z króćcem do krawężnika						
	Stal, cynkowana ogniowo. Przyłączenie krawężnika przykładowo w narożnikach wewnętrznych. Przy zamówieniu proszę podawać rozwarłość SW 19 SW 22				1,000 1,000		E04FS0071 E04FS0072
	Podstawka śrubowa Ø 38 mm			0,300	2,400	350	00357
				0,600	3,900	350	08358
				0,780	4,200	200	00360
				1,000	4,700	200	00365
	Podstawka śrubowa, uchylna Ø 38 mm			0,500	3,100	100	00361
	Stal, cynkowana ogniowo, z płytą uchylną 150 x 150 mm. Dop. obciążenie: 25,4 kN						




		długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Rura podkładowa kompletna ze złączką i wtyczką Stal, cynkowana ogniowo, do wyrównywania dużych nierówności podłoża. Do stosowania w połączeniu z trawersą pomostu i podstawką śrubową. Zakres regulacji 10 x 0,10 m = 1,00 m.	1,800		6,400	50	00668
	Słupek poręczy pojedynczy Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do mocowania poręczy tylnej	1,000		4,600	50	E04FS0026
	Słupek poręczy z zabezpieczeniem Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, z trawersą, do mocowania poręczy tylnej na najwyższym poziomie rusztowania.	1,000	0,730		50	E04FS0025
	Słupek poręczy do osłon siatkowych Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do przytwierdzania bocznych siatek ochronnych w połączeniu z poręczami tylnymi.	2,000	0,730	13,200	50	E04FS0057
	Konsola łącząca 0,36 m z łącznikiem rurowym Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym pół-złączem. Do poszerzania rusztowania o 0,36 m oraz z króćcami do mocowania słupków poręczy. Przy zamówieniu proszę podawać rozwartość SW 19 SW 22		0,360 0,360	3,800 3,800	100 100	E04FS0049 E04FS0050
	Konsola łącząca 0,73 m z łącznikiem rurowym Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym pół-złączem. Do poszerzania rusztowania o 0,73 m oraz z króćcami do mocowania słupków poręczy. Przy zamówieniu proszę podawać rozwartość SW 19 SW 22		0,730 0,730	6,600 6,600	100 100	E04FS0051 E04FS0052

	długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Podpora do konsoli Stal, cynkowana ogniowo, z 2 półłączami, do podparcia konsoli 0,732 m. SW 19 SW 22	1,770 1,770	0,732 0,732	4,800 4,800	25 25	E04FS0047 E04FS0048
 Zabezpieczenie pomostu do konsoli Stal, cynkowana ogniowo. Do zabezpieczenia pomostów na konsolach przed unoszeniem się.		0,360 0,730	0,900 1,500	50 50	E04FS0055 E04FS0056
 Wysięgnik dachu ochronnego Stal, cynkowana ogniowo, w połączeniu z konsolami 2- i/lub 3-podestowymi, łącznie z nakładką zabezpieczającą podest. Jest przykrywany pomostami z drewna, stali lub aluminium.			4,200		E04FS0058
 Trawersa podestowa na U-profil Do mocowania 2 pomostów do nakładki U.	0,732		3,100		E04FS0063
 Trawersa pośrednia na U-profil Stal, cynkowana ogniowo. Do mocowania 2 pomostów. Przy zamówieniu proszę podawać rozwartość SW 19 SW 22	0,732 0,732		4,000 4,000		E04FS0061 E04FS0062
 Szyna podestowa Stal, cynkowana ogniowo. Jest nasadzany na dźwigar kratowy lub rury i przykrywa pomostami systemowymi. Umożliwia uzyskanie bezstopniowej płaszczyzny pomostu w rusztowaniach stropowych.	0,732		9,100		E04FS0070

		długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu	
	Rama przejściowa Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 mm, cynkowana ogniowo, z łącznikiem rurowym (5-podestowa).		1,500	2,200	35,300	25	E04FS0006
	Zawlecza		0,009		0,100		07134
	Łącznik kotwiący Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, do odpornego na ściskanie i rozciąganie zakotwienia rusztowania, do montażu ze zwykłymi złączkami.	0,300 0,400 0,600 1,000 1,400			1,400 1,800 2,500 4,000 5,400		00367 00368 00369 00370 00372
	Łącznik kotwiący permanentny VA M16 stal (Wg DIN 4426). Łącznik kotwiący pozostający stale na elewacji. Za pomocą wrzecionowej śruby oczkowej M16 można pokonywać konstrukcję ściany między 20 i 25 cm przy izolacjach termicznych. Trójkątna konstrukcja łącznika kotwiącego VA M16 umożliwia montaż z lewostronny i prawostronny.	0,130	0,180		0,650		07060
	Śruba oczkowa M16 Cynkowana, pasująca do łącznika kotwiącego.	0,150			0,300		07061
	Zatyczka PU Pasująca do łącznika kotwiącego permanentnego	0,030					07062

		długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Płyta PE - samoprzylepna Do oddzielenia termicznego ściany domu i łącznika kotwiącego VA M16.	0,150	0,030			00375
	Trawersa chroniąca przed wpływami atmosferycznymi Z płynnie regulowanymi rurami nasadzanymi, pasujący do wszystkich systemów i szerokości rusztowań. Genialnie prosty montaż na wtyk. Optymalna ochrona przed deszczem dla wszystkich rusztowań.		1,800	4,000		05508
	Śruba stalowa z łbem sześciokątnym M12 x 65, 8.8 Z długim trzpieniem. Wraz z nakrętką. Do łączników rurowych i wsporników ramy przejściowej.	0,065			100	00888
	Uniwersalna belka jezdna Do wszystkich systemów rusztowań o średnicy 48,3 mm, z dwoma adapterami. Dzięki regulowanym łącznikom nadaje się także do stosowania przy innych rusztowaniach		2,000	23,200		05505
	Kółko samonastawne Wzmacniana obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, łożysko kulkowe w wieńcu obrotowym, łożyska ślizgowe w piaście, koło nylonowe, z dźwignią ustalającą, w stanie ustalonym bez występu. Kółko zwrotne 3,0 kN, Ø 150 mm Wysokość: 180 mm wraz ze śrubą wrzecionową 300 mm Kółko zwrotne 10,0 kN, Ø 200 mm Wysokość: 241 mm wraz ze śrubą wrzecionową 500 mm. Maksymalny ciężar hamowany ok. 1000 kg. Maksymalne obciążenie w czasie jazdy 400 kg.			3,800		02449
				6,000	72	05507



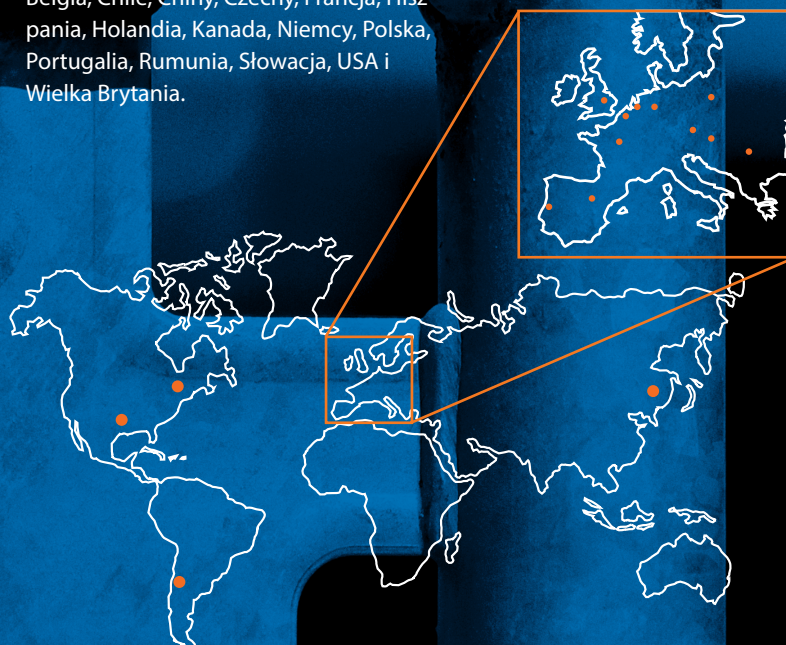
		długość m	szerokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Paleta stertowana	1,300	0,700	34,000		03165
	Stal, cynkowana ogniowo.					
	Paleta z koszem siatkowym	1,300	0,700	65,000		03178
	Stal, cynkowana ogniowo.					
	Paleta stalowa	1,250	0,850	45,600		E08SR0032
	Stal, cynkowana ogniowo. Obciążenie użytkowe 1500 kg. Paleta do bezpiecznego spedycyjnego transportu elementów rusztowania składa się z bardzo stabilnej ramy podstawowej z przyspawanymi uchazkami do podnoszenia. Asymetria dźwigarów wzdłużnych i poprzecznych umożliwia ekonomiczny załadunek i rozładunek stelaża do układania stosów za pomocą wózka widłowego. Zakres dostawy obejmuje 4 rury okrągłe o średnicy 48,3 mm. Te rury okrągłe to rury rusztowania, dzięki czemu możliwa jest łatwa wymiana. Talerzowe podstawy stosu o dużej średnicy zapobiegają zapadaniu się nawet na słabo utwardzonych podłożach, chronią powierzchnię ładunkową samochodu ciężarowego i mocują palety układane w stosy. Na czas transportu rury okrągłe są wsuwane w paletę i zabezpieczane przed wypadaniem. Element zabezpieczający jest przymocowany na stałe do palety. Dzięki temu rozwiązaniu puste palety w trakcie transportu czy składowania zajmują mniej miejsca.					
	Poprzeczka środkowa palety		0,850			E08SR0034
	Do montażu na stelażu do układania stosów Du ralok. Ułatwia bezpiecznych transport krótkich					



Scafom-rux Polska
Magazynowa 9
41-807 Zabrze
Polska
T +48 32 479 53 10
F +48 32 479 53 33
polska@scafom-rux.pl

Filie Scafom-rux działają w następujących krajach:

Belgia, Chile, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, USA i Wielka Brytania.



www.scafom-rux.pl

System rusztowań fasadowych FRAMESCAFF