

RINGSCAFF

Katalog elementów

Rusztowania
modułowe

DZIAŁ HANDLOWY

Mateusz Piróg
Dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu

t: +48 32 479 53 21
m: +48 697 777 648
e: mateusz.pirog@scafom-rux.pl

Zbigniew Stec
Specjalista ds. sprzedaży

t: +48 32 479 53 03
m: +48 604 277 918
e: zbigniew.stec@scafom-rux.pl

Tomasz Siudyka
Kierownik ds. kluczowych
klientów

t: +48 32 479 53 39
m: +48 519 364 348
e: tomasz.siudyka@scafom-rux.pl

Iwona Soboszczyk
Specjalista ds. sprzedaży
i logistyki

t: +48 32 479 53 02
m: +48 668 411 583
e: iwona.soboszczyk@scafom-rux.pl

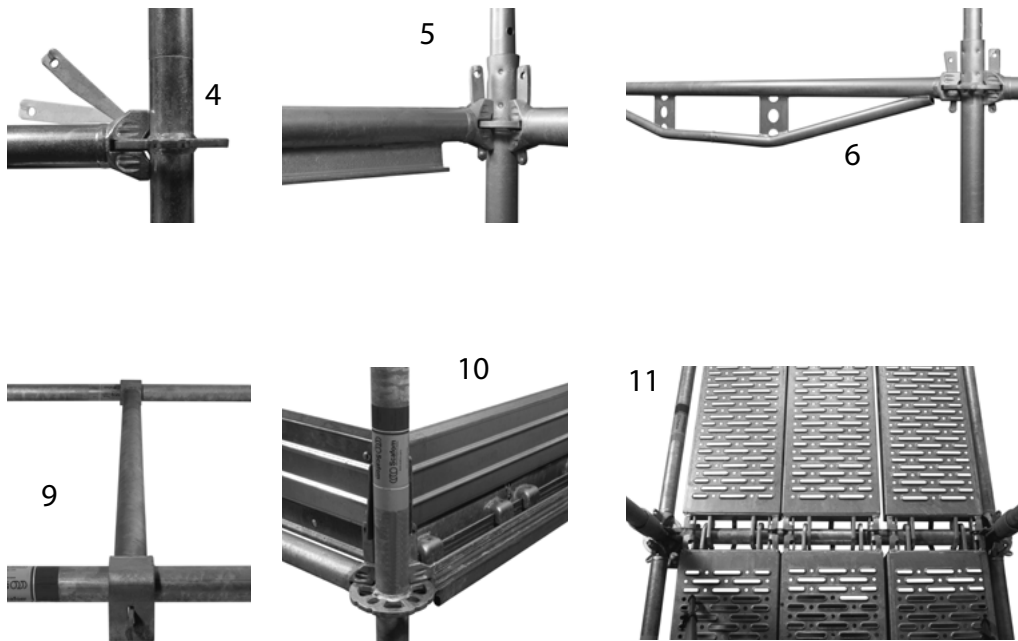


INFOLINIA

+48 032 479 53 33

Pomysł rusztowania modułowego jest pochodną zbrojenia z użyciem rur i złączy. Skręcanie zastąpiono tu jednak uderzeniami młota – uzyskując odpowiednią oszczędność czasu.

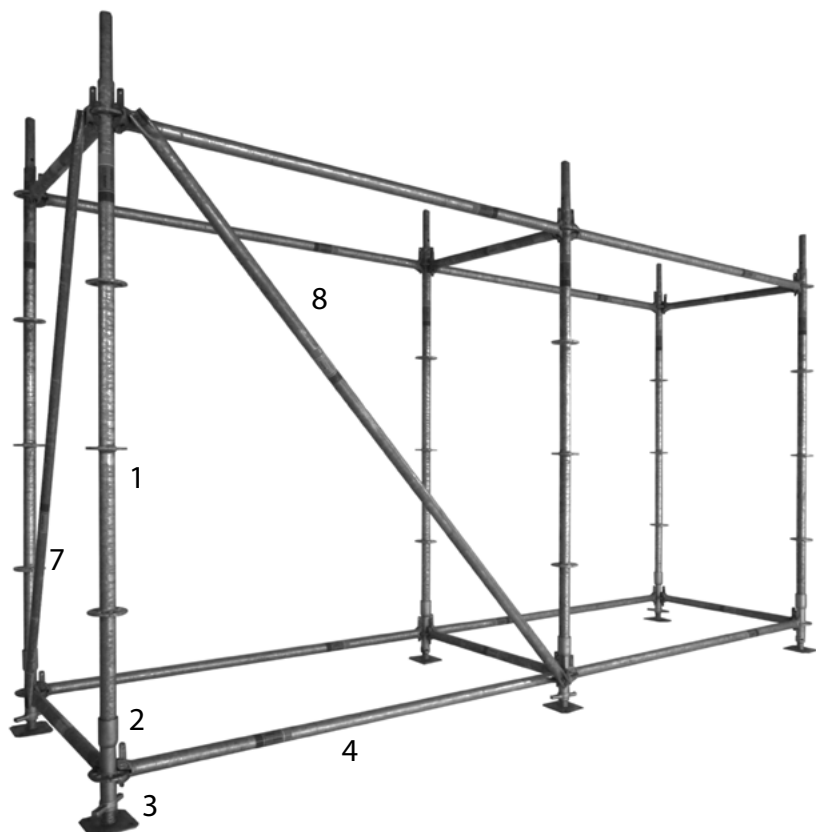
Nie chodzi jednak tylko o czynnik czasu, lecz o koszty następne, prostotę zasady, wygodny montaż i demontaż.



RUX dostarcza system jako kompatybilne uzupełnienie w różnych wariantach wymiarowych:





W metrycznych miarach długości z odstępem tarcz 50 cm (od 1,00 m do 3,00 m) i do kompatybilnego stosowania w systemach rusztowania tego samego typu (od 1,09 m do 3,07 m).

Niewiele części podstawowych - solidny fundament




- 1 Stojak
- 2 Element zabezpieczający stojak
- 3 Podstawka śrubowa
- 4 Rygiel
- 5 Rygiel wzmacniany
- 6 Rygiel podwójny
- 7 Stężenie pionowe
- 8 Stężenie poziome
- 9 Rygiel pośredni
- 10 Krawężnik
- 11 Podest stalowy


Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

		długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Podstawka śrubowa Ø 38 mm			0,300	2,400	350	00357
	Stal, cynkowana ogniowo, do przenoszenia dużych obciążeń, gwint okrągły szybki, grubość ściany 5 mm. Udźwig: do 50 kN			0,600	3,900	350	08358
				0,780	4,200	200	00360
				1,000	4,700	200	00365
	Podstawka śrubowa, odchylna Ø 38 mm			0,500	3,100	100	00361
	Stal, cynkowana ogniowo, z płytką odchylaną 150 x 150 mm. Dop. obciążenie: 25,4 kN						
	Głowica wrzecionowa z profilem U			0,550	5,800	100	00363
	Stal, możliwość pochylenia o 5°, cynkowana ogniowo, płyta głowicowa 160 x						
	Uchwyt wrzecionowy z główką klinową				2,000		E04RS1276
	Do połączenia płyty podstawy z najniższym stojakiem rusztowania, w szczególności w przypadku rusztowań wiszących						
	Element początkowy stojaka						
	Stal, cynkowana ogniowo.						
	bez otworu wierconego	0,260			1,500	250	E04RS0002
	z otworem wierconym	0,430			2,500	250	E04RS0580
	Stojak z łącznikiem rurowym			0,500	3,000	300	E04RS0005
	Stal, cynkowana ogniowo, odstęp tarcz 0,5 m. Otwór wiercony u góry i na dole.			1,000	5,400	150	E04RS0030
				1,500	7,700	75	E04RS0055
				2,000	10,000	75	E04RS0071
				2,500	12,400	75	E04RS0225
				3,000	14,800	75	E04RS0096
				4,000	19,300	75	E04RS0107


Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Stojak bez łącznika rurowego do rusztowań wiszących Stal, odstęp tarcz 0,5 m, cynkowana ogniowo. 5 otworów wierconych.			0,500	2,400	300	E04RS0006
				1,000	4,800	150	E04RS1033
				1,500	7,200	75	E04RS1034
				2,000	9,600	75	E04RS1035
				2,500	12,000	75	E04RS1036
				3,000	14,400	75	E04RS1037
				4,000	19,200	75	E04RS1038
	Łączniki rurowe do stojaków bez łączników rurowych Do stojaków bez łączników rurowych (specjalnie do rusztowań wiszących). Maks. siła rozciągająca: 56 kN. Z 5 otworami wierconymi, wraz z 2 śrubami stalowymi i nakrętkami M12.			0,520	1,700	50	E04RS0895
	śruba stalowa sześciokątna M12 x 65, Z długim trzpieniem. Wraz z nakrętką. Do łączników rurowych i wsporników.	0,065				100	00888
	Zawlecзка		0,009		0,100		07134

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ	długość	szerokość	wysokość	ciężar	szt. /	nr
	rusztowania	m	m	m	ok. kg	opak.	wyrobu
	Zabezpieczenie stojaka						E04RS5100
	Stal, cynkowana ogniowo. Do łączenia styków stojaków.						
	Śruba wrzecionowa do dużych ciężarów				59,600		E02RS0021
	Do przyjmowania ciężarów do 270 kN. Zestawiając ze sobą poszczególne systemy łączenia stojaków można dodatkowo zwiększyć maksymalne obciążenie. Idealne uzupełnienie systemu Ringscaff.						
	Rygiel rurowy	0,250			1,400	300	E04RS0504
	Stal, cynkowana ogniowo.	0,330			1,700	300	E04RS1097
	RX,LA	0,390			1,900	300	E04RS0505
		0,500			2,200	300	E04RS0834
	RX	0,670			3,500	300	E04RS0483
	RX	1,000			4,000	200	E04RS0324
	RX,PC	1,500			5,800	150	E04RS0121
	RX,PC	2,000			7,600	150	E04RS0122
	RX,PC	2,500			9,500	150	E04RS0123
	RX,PC	3,000			11,400	150	E04RS0124
	PC	0,740			3,200	300	E04RS0265
	PC	0,750			3,600	300	E04RS0110
	PC	1,065			4,100	200	E04RS0221
	LA	0,730			3,500	300	E04RS0011
	LA	1,090			4,100	200	E04RS0033
	LA	1,400			5,700	200	E04RS0047
	LA	1,570			6,400	150	E04RS0058
	LA	2,070			8,400	150	E04RS0074
	LA	2,570			10,000	150	E04RS0086
	LA	3,070			11,700	150	E04RS0099
Nośność rygli rurowych							
Długość pola (m)	0,73	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
Obciążenie (kN/m)	21,8	10,5	6,7	5,4	3,3	2,2	1,6
Obciążenie punktowe (kN)	7,8	5,5	4,4	4,0	3,2	2,6	2,3
	Rygiel rurowy, wzmacniany	1,000			5,400	60	E04RS0488
	Stal, cynkowana ogniowo, z profilem T.	1,500			10,100	60	E04RS0654
	RX,PC	2,000			10,500	60	E04RS0584
	LA	1,090			7,400	60	E04RS0651
	LA	1,570			8,100	60	E04RS0655
	LA	2,070			10,500	60	E04RS0656
Nośność wzmacnionych rygli rurowych z profilem T							
Długość pola (m)	1,09						
Obciążenie (kN/m)	18,5						
Obciążenie punktowe (kN)	9,9						



Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

		Typ	długość	szerokość		ciężar	szt. /	nr
		rusztowania	m	m	wysokość	ok. kg	opak.	wyrobu
					m			
	Rygiel rurowy podwójny	RX,PC	1,500			9,600	60	E04RS0144
	Stal, cynkowana ogniowo.	RX,PC	2,000			12,300	60	E04RS0145
		RX,PC	2,500			15,400	60	E04RS0268
		RX,PC	3,000			18,000	60	E04RS0269
		LA	1,400			9,100	60	E04RS0231
	LA	1,570			10,100	60	E04RS0232	
	LA	2,070			12,700	60	E04RS0233	
	LA	2,570			15,800	60	E04RS0234	
	LA	3,070			18,400	60	E04RS0235	
	Nośność podwójnych rygli rurowych							
Długość pola (m)	1,57	2,07	2,57	3,07				
Obciążenie (kN/m)	17,5	12,3	7,9	5,8				
Obciążenie punktowe (kN)	13,9	11,6	9,3	7,5				
	Rygiel U							
	Stal, cynkowana ogniowo.							
	Do pomostów o szerokości 190 mm	LA	0,350			1,700	300	E04RS0686
	Do pomostów o szerokości do 320 mm	LA	0,450			1,900	300	E04RS0389
								E04RS0378
	Rygiel U, wzmacniany	LA	1,090			6,200	100	E04RS0379
	Stal, cynkowana ogniowo.	LA	1,400			7,900	100	E04RS0380
	Rygiel U podwójny	LA	1,570			10,100	60	E04RS0392
	Stal, cynkowana ogniowo	LA	2,070			12,700	60	E04RS0395
		LA	2,570			15,800	60	E04RS0397
		LA	3,070			18,400	60	E04RS0399
	Rygiel pośredni	RX	0,670			3,400	150	E04RS0482
	Stal, cynkowana ogniowo. Nakładka obustronna na rygiel rurowy.	RX	1,000			5,000	150	E04RS0535
		PC	1,065			5,100	150	E04RS0249
		RX,PC	1,500			7,100	150	E04RS0250
		RX,PC	2,000			8,100	150	E04RS0251
		RX,PC	2,500			10,000	150	E04RS0252
		RX,PC	3,000			12,000	150	E04RS0253
	LA	0,730			3,600	150	E04RS0020	
	LA	1,090			5,300	150	E04RS0039	
	LA	1,400			9,100	150	E04RS0053	
	LA	1,570			7,200	150	E04RS0067	
	LA	2,070			8,300	150	E04RS0202	
	LA	2,570			10,100	150	E04RS0236	
	LA	3,070			12,100	150	E04RS0237	


Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Rygiel pomostowy Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanymi sworzniami do mocowania pomostów systemowych.		0,660			5,350	100	08001
		1,000			7,740	100	08002
 Rygiel przejściowy do nakładki rurowej Do nałożenia na pomosty stalowe.	RX	0,300			4,400	50	E04RS0371
	RX	0,620			5,500	50	E04RS0372
 Rygiel przejściowy COMBI nakładay Do nałożenia na rygiel i podest.	RX	0,330			2,800	50	E04RS0363
	RX	0,650			4,100	50	E04RS0364
 Rygiel przejściowy do nakładki U Do nałożenia na pomosty stalowe.	LA	0,320			4,100	50	E04RS0547
	LA	0,640			5,300	50	E04RS0548
 Rygiel przejściowy COMBI do nakładki Do nałożenia na rygiel i pomost.	LA	0,320			3,000	50	E04RS0544
	LA	0,640			5,400	50	E04RS0545
 Tarcza z otworem ze śrubą z łbem młoteczkowym (gwint szybki) SW 19/22					1,260		E04RS1032





Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Złącze z głowicą klinową, podwójne				1,600		E04RS0617
	Złącze klinowe z półzłączem, sztywna						
	SW 19				1,200		E04RS5101
	SW 22				1,200		E04RS5102
	Złącze klinowe z półzłączem, obrotowym						
	SW 19				1,200		E04RS5103
	SW 22				1,200		E04RS5104
	Stężenie 1,0 m						
	RX,PC	1,500		1,000	5,700	150	E04RS0287
	RX,PC	2,000		1,000	6,900	150	E04RS0286
	Stal, cynkowana ogniowo.						
	RX,PC	2,500		1,000	8,000	150	E04RS0285
	RX,PC	3,000		1,000	9,600	150	E04RS0315
	Podawane długości odpowiadają długości pola. Przy wszystkich długościach pół wysokość pola równa jest 1,00 m						
	LA	1,090		1,000	4,900	150	E04RS0328
	LA	1,400		1,000	5,500	150	E04RS0329
	LA	1,570		1,000	5,900	150	E04RS0330
	LA	2,070		1,000	7,100	150	E04RS0331
	LA	2,570		1,000	8,200	150	E04RS0332
	LA	3,070		1,000	9,800	150	E04RS0333
	Stężenie 1,5 m						
	RX,PC	1,500		1,500	7,500	150	E04RS0323
	RX,PC	2,000		1,500	8,000	150	E04RS0276
	Stal, cynkowana ogniowo.						
	RX,PC	2,500		1,500	9,300	150	E04RS0322
	RX,PC	3,000		1,500	10,300	150	E04RS0316
	Podawane długości odpowiadają długości pola. Przy wszystkich długościach pół wysokość pola równa jest 1,50 m						
	LA	1,090		1,500	6,800	150	E04RS0334
	LA	1,400		1,500	7,200	150	E04RS0320
	LA	1,570		1,500	7,600	150	E04RS0335
	LA	2,070		1,500	8,200	150	E04RS0336
	LA	2,570		1,500	9,600	150	E04RS0337
	LA	3,070		1,500	10,500	150	E04RS0338

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Stężenie 2,0 m Stal, cynkowana ogniowo. Podawane długości odpowiadają długości pola. Przy wszystkich długościach pól wysokość pola równa jest 2,00 m	RX	0,670		2,000	7,200	150	E04RS0486
	RX	1,000		2,000	7,500	150	E04RS0281
	RX,PC	1,500		2,000	8,000	150	E04RS0131
	RX,PC	2,000		2,000	8,900	150	E04RS0134
	RX,PC	2,500		2,000	9,900	150	E04RS0133
	RX,PC	3,000		2,000	11,000	150	E04RS0135
	PC	0,750		2,000	7,300	150	E04RS0213
	PC	1,060		2,000	7,500	150	E04RS0220
	LA	0,730		2,000	7,200	150	E04RS0017
	LA	1,090		2,000	7,500	150	E04RS0038
	LA	1,400		2,000	8,200	150	E04RS0051
	LA	1,570		2,000	8,100	150	E04RS0065
	LA	2,070		2,000	9,000	150	E04RS0077
	LA	2,570		2,000	10,000	150	E04RS0092
	LA	3,070		2,000	11,000	150	E04RS0102
 Rygiel poziomy Stal, cynkowana ogniowo. Do kwadratowych rzutów poziomych z głowicami klinowymi przyspawanymi na prosto.	RX,PC	1,000	1,000		4,600	150	E04RS1095
	RX,PC	1,500	1,500		6,600	150	E04RS0860
	RX,PC	2,000	2,000		8,500	150	E04RS0865
	RX,PC	2,500	2,500		10,500	150	E04RS0946
	LA	1,400	1,400		6,200	150	E04RS0854
	LA	1,570	1,570		6,700	150	E04RS1080
	LA	2,070	2,070		8,600	150	E04RS1081
	LA	2,570	2,570		10,600	150	E04RS1082
 Stężenie poziome Stal, cynkowana ogniowo. Do prostokątnych rzutów poziomych z głowicami ruchomymi	RX,PC	1,500	1,000		6,200	150	E04RS0857
	RX,PC	2,000	1,000		7,400	150	E04RS0861
	RX,PC	2,500	1,000		8,600	150	E04RS0970
	RX,PC	3,000	1,000		9,900	150	E04RS0971
	RX,PC	2,000	1,500		8,100	150	E04RS0864
	RX,PC	2,500	2,000		9,900	150	E04RS1104
	RX,PC	3,000	2,500		11,500	150	E04RS1103
	PC	1,500	1,100		6,400	150	E04RS0901
	PC	2,000	1,100		7,500	150	E04RS0862
	LA	2,070	1,090		7,500	150	E04RS0972
	LA	2,570	0,730		8,500	150	E04RS0973
	LA	1,400	1,100		6,100	150	E04RS0851
	LA	1,500	1,400		6,900	150	E04RS0859
	LA	2,000	1,400		8,000	150	E04RS0863







Rusztowanie modułowe RINGSCAFF







		Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Podest stalowy 0,29 m	RX	0,650	0,290		4,900	52	01692
	Z zaczepami na rurę	RX	0,670	0,290		5,700	52	01677
		RX	1,000	0,290		8,400	52	01693
		RX	1,500	0,290		11,800	52	01694
		RX	2,000	0,290		15,800	52	01695
		RX	2,500	0,290		18,800	52	01696
		RX	3,000	0,290		22,000	52	01697
	Pomost wyrównawczy 0,23 m	RX	1,000	0,230		5,500	52	01699
	Do nakładki rurowej.	RX	1,500	0,230		10,200	52	01700
		RX	2,000	0,230		13,200	52	01701
		RX	2,500	0,230		16,900	52	01702
		RX	3,000	0,230		19,000	52	01703
	Podest wyrównawczy 0,14 z głowicą	RX	1,000	0,140		5,000		E04RS1211
	Do wyrównania szczeliny między płaszczyzną pomostu a pomostem na konsolach. Montaż bezpośrednio na płytkach stojaków.	RX	1,500	0,140		7,500		E04RS1212
		RX	2,000	0,140		10,000		E04RS1213
		RX	2,500	0,140		12,500		E04RS1214
		RX	3,000	0,140		15,000		E04RS1215
		LA	0,730	0,140		3,650		E04RS1216
		LA	1,090	0,140		5,450		E04RS1217
		LA	1,400	0,140		7,000		
		LA	1,570	0,140		7,850		E04RS1219
		LA	2,070	0,140		10,350		E04RS1220
		LA	2,570	0,140		12,850		E04RS1221
		LA	3,070	0,140		15,350		E04RS1222
	Podest stalowy 0,32 m	LA	0,730	0,320		7,300		E04RS0883
	Do nakładki rurowej, stal, cynkowana ogniowo, z kutymi łapami nakładki i wbudowanym zabezpieczeniem.	LA	1,090	0,320		9,100		E04RS0884
		LA	1,400	0,320		12,200		E04RS0273
		LA	1,570	0,320		11,800		E04RS0886
		LA	2,070	0,320		15,200		E04RS0878
		LA	2,570	0,320		18,200		E04RS0876
		LA	3,070	0,320		21,200		E04RS0879

Nośność podestów stalowych = 0,32 m





Długość pola (m)	0,73	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
Klasa rusztowania	6	6	6	6	6	5	4







Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Pomost wyrównawczy 0,19 m Do nakładki rurowej.	LA	0,730	0,190		4,800		E04RS0908
	LA	1,090	0,190		7,200		E04RS0909
	LA	1,570	0,190		10,300		E04RS0911
	LA	2,070	0,190		13,600		E04RS0912
	LA	2,570	0,190		16,900		E04RS0913
	LA	3,070	0,190		20,200		E04RS0914
 Podest stalowy 0,32 m Podest do profilu U, stalowe, cynkowane ogniowo, optymalny do układania w stosy. Do zastosowania także w rusztowaniach ochronnych i dachowych wg DIN 4420. Przy długości 3,07 m do zastosowania w grupie rusztowań 4 = 3,00 kN/m². Przy długości 2,57 m do zastosowania w grupie rusztowań 5 = 4,50 kN/m².	LA	0,730	0,320		5,900		E04RS0941
	LA	1,090	0,320		9,700		E04RS0887
	LA	1,570	0,320		11,300		E04RS0942
	LA	2,070	0,320		15,600		E04RS0888
	LA	2,570	0,320		18,700		E04RS0943
	LA	3,070	0,320		21,500		E04RS0944
 Pomost wyrównawczy 0,19 m Do rygla U.	LA	0,730	0,190		4,100		E04RS0608
	LA	1,090	0,190		5,600		E04RS0609
	LA	1,570	0,190		8,200		E04RS0611
	LA	2,070	0,190		10,200		E04RS0612
	LA	2,570	0,190		13,200		E04RS0613
	LA	3,070	0,190		15,300		E04RS0614
 Zabezpieczenie do pomostu stalowego Do rygla U.	LA	0,730			1,300		E04RS0594
	LA	1,570			3,000		E04RS0597
	LA	2,070			7,500		
	LA	2,570			8,900		E04RS0599
	LA	3,070			11,900		E04RS0600
 Podest stalowy 0,32 m Do nakładki rurowej, stal, cynkowana ogniowo, z kutymi łapami nakładki i wbudowanym zabezpieczeniem.	PC	0,750	0,320		8,000		E04PF0009
	PC	1,000	0,320		10,200		E04PF0017
	PC	1,065	0,320		10,200		E04PF0001
	PC	1,500	0,320		13,000		E04PF0002
	PC	2,000	0,320		16,600		E04PF0003
	PC	2,500	0,320		19,900		E04PF0004
	PC	3,000	0,320		23,300		E04PF0005
 Pomost wyrównawczy 0,14 m Do nakładki rurowej.	PC	1,000	0,140		5,900	60	E04PF0025
	PC	1,065	0,140		6,500	60	E04PF0015
	PC	1,500	0,140		8,900	60	E04PF0016
	PC	2,000	0,140		12,000	60	E04PF0006
	PC	2,500	0,140		14,800	60	E04PF0007
	PC	3,000	0,140		17,600	60	E04PF0008





	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu												
	Podest przejściowy kompletny aluminiowy LA	2,570	0,610		23,000	10	06090												
	Do rygla U, w całości z aluminium i wbudowana drabinka. LA	3,070	0,610		27,000	10	06091												
	Aluminiow podest przejściowy z wbudowaną drabinką RX,PC	2,500	0,590		21,000	10	05124												
	Do nakładki rurowej, powierzchni bież- nych i kłapy z wytłaczanych pustych profilu aluminiowych. RX,PC	3,000	0,590		24,500	10	05125												
	Aluminiow podest przejściowy bez wbudowanej drabinki RX,PC	2,000	0,590		15,000	10	05123												
	Do nakładki rurowej, powierzchni bież- nych i kłapy z wytłaczanych pustych profilu aluminiowych.																		
	Aluminiowy podest przejściowy z wbudowaną drabinką LA	2,570	0,610		21,000	10	E04RS0467												
	Do rygla U, z odporną na wodę sitodru- kową płytką sklejkową. LA	3,070	0,610		24,500	10	E04RS0468												
<table><tr><td colspan="4">Nośność podestów stalowych = 0,61 m</td></tr><tr><td>Długość pola (m)</td><td>2,57</td><td>3,07</td><td></td></tr><tr><td>Klasa rusztowania</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr></table>								Nośność podestów stalowych = 0,61 m				Długość pola (m)	2,57	3,07		Klasa rusztowania	3	3	
Nośność podestów stalowych = 0,61 m																			
Długość pola (m)	2,57	3,07																	
Klasa rusztowania	3	3																	
	Stalowa podest przejściowy bez drabinki RX,PC	1,000	0,600		15,000	10	04827												
	Do nakładki rurowej. Za pomocą rygli pośredni bądź przejściowych umożli- wia wygodne wchodzenie po drabinie w dowolnym miejscu powierzchni																		
	Drabinka przystawna na jedną kondygnację Stal, cynkowana ogniowo.	2,160	0,400		9,400	25	07100												

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF



		Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Płyta narożna 1-podestowa		0,390	0,390		5,100		E04RS0690
	Do nakładki rurowej. Zamyka lukę w narożnikach wewnętrznych przy konsoli.							
	Płyta narożna 2-podestowa		0,730	0,730		7,900		E04RS0687
	Do nakładki rurowej. Zamyka lukę w narożnikach wewnętrznych przy konsoli.							
	Pomost naroży elastyczny					9,200		E04RS1297
	Pomost do przetrzucia nad narożnikami rusztowania, które pojawiają się przy zbrojeniu np. obiektów okrągłych. Pomost przykrywa elastycznie do kąta 45°.							
	Konsola do pomostu narożnego elastycznego					2,600		E04RS1298
	Jest elastycznie stosowana w zestawieniu z pomostem narożnym do łączenia modułów rusztowania. Oprócz tego za pomocą tych konsoli montowane są poręcze.							
	Podest stalowy - uniwersalny		1,000	0,190		4,600	80	05622
			1,500	0,190		6,400	80	05623
			2,000	0,190		8,600	80	05624
			2,500	0,190		13,600	80	05625
			3,000	0,190		16,200	80	05636
			1,000	0,260		5,400	80	05608
			1,500	0,260		7,800	80	05609
			2,000	0,260		10,200	80	05610
			2,500	0,260		16,000	80	05611
			3,000	0,260		19,600	80	05606
			1,000	0,300		5,800	80	05612
			1,500	0,300		8,400	80	05613
			2,000	0,300		11,000	80	05614
			2,500	0,300		17,600	80	05617
			3,000	0,300		21,200	80	05628

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu																
	Sprężyna zabezpieczająca do uniwersalnego podestu stalowego	0,060	0,010		0,010		05607																
	Stabilny drut stalowy, cynkowany ogniowo, do zabezpieczania uniwersalnych podestów stalowych przed podnoszeniem.																						
	Podest narożny	RX	0,537	0,320	4,770		E04RS1191																
	Umożliwia ustawienie zbliżonych kształtem rusztowań pionowych rur, kolumn lub obiektów o ukośnych rzutach poziomych. Przykrywanie odsłoniętych naroży. Zabezpieczone przed przemieszczeniem. Części do ponownego wykorzystania, bez przycinania. Cynkowany ogniowo element stalowy.	RX	1,197	0,320	8,870		E04RS1192																
		RX	1,887	0,320	13,530		E04RS1193																
		RX	2,577	0,320	18,190		E04RS1194																
	Konsola stalowa			0,380	3,600	50	E04RS0543																
	Do nakładki rurowej, stal, cynkowana ogniowo.	RX		0,670	5,800	50																	
		LA		0,730	6,800	50	E04RS0018																
		PC		0,750	6,600	50	E04RS0015																
		LA		1,090	11,500	50	E04RS0270																
	Konsola stalowa	LA		0,390	3,800	50	E04RS0449																
	Do nakładki U, stal, cynkowana ogniowo	LA		0,730	6,800	50	E04RS0417																
<table><tr><th colspan="4">Nośność konsoli stalowej</th></tr><tr><th></th><th>Max. obciążenie (kN/m)</th><th>Max. punkt. obciążenie (kN/m)</th><th></th></tr><tr><td>Konsola 0,39 m</td><td>4,6</td><td>1,5</td><td></td></tr><tr><td>Konsola 0,73 m</td><td>4,6</td><td>1,5</td><td></td></tr></table>								Nośność konsoli stalowej					Max. obciążenie (kN/m)	Max. punkt. obciążenie (kN/m)		Konsola 0,39 m	4,6	1,5		Konsola 0,73 m	4,6	1,5	
Nośność konsoli stalowej																							
	Max. obciążenie (kN/m)	Max. punkt. obciążenie (kN/m)																					
Konsola 0,39 m	4,6	1,5																					
Konsola 0,73 m	4,6	1,5																					
	Konsola stalowa z 2 głowicami klinowymi.	RX,PC		0,500	5,000	50	E04RS5105																
		RX		0,670	5,600	50	E04RS5106																
	Do nakładki rurowej, stal, cynkowana ogniowo.	PC		0,740	6,000	50	E04RS5107																
	Konsola stalowa z 2 głowicami klinowymi.	LA		0,730	5,700	50	E04RS0527																
	Do nakładki U, stal, cynkowana ogniowo.																						







Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

		Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Konsola stalowa z 3 głowicami klinowymi. Do nakładki rurowej, stal, cynkowana.	RX,PC		1,000		12,000	30	E04RS0662
	Konsola teleskopowa Stal, regulowana szerokość: 0,30 m / 0,48 m							E04RS0605
	Słup poręczy Stal, cynkowana ogniowo.				1,700	8,700		E04RS0501
	Podwójna bramka bezpieczeństwa z podpórką.					14,000	1	E04RS0533
	Rygiel konsoli, krótka Stal, cynkowana ogniowo. Do pode- stów wyrównawczych 14 cm, 19 cm 23 cm podporą rurową.		0,230					E04RS5109
	Rygiel konsoli, długa Stal, cynkowana ogniowo. Do pode- stów z nakładką rurową 29 cm i 32 cm.		0,360					E04RS5108








Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Krawężnik, drewniany	RX		0,670		2,700	100	E04RS0487
	RX		1,000		3,900	100	E04RS0503
	RX,PC		1,500		5,300	100	E04RS0255
	RX,PC		2,000		7,000	100	E04RS0256
	RX,PC		2,500		8,600	100	E04RS0257
	RX,PC		3,000		10,100	100	E04RS0258
	PC		0,750		2,700	100	E04RS0517
	PC		1,065		3,800	100	E04RS0254
	LA		0,730		2,800	100	E04RS0016
	LA		1,090		3,900	100	E04RS0037
	LA		1,400		4,900	100	E04RS0054
	LA		1,570		5,500	100	E04RS0064
	LA		2,070		7,200	100	E04RS0076
	LA		2,570		8,800	100	E04RS0091
	LA		3,070		10,300	100	E04RS0101
 Krawężnik, stalowy Stal, cynkowana ogniowo. W zestawieniu z pomostami do nakładania na rygiel.	RX		0,670		2,500	100	E04RS0660
	RX		1,000		3,400	100	E04RS0661
	RX,PC		1,500		4,800	100	E04RS0645
	RX,PC		2,000		6,500	100	E04RS0646
	RX,PC		2,500		8,100	100	
	RX,PC		3,000		9,400	100	E04RS0648
	PC		1,065		3,500	100	E04RS0644
	LA		0,730		2,600	100	E04RS0631
	LA		1,090		3,500	100	E04RS0632
	LA		1,400		4,900	100	E04RS0633
	LA		1,570		4,900	100	E04RS0634
	LA		2,070		6,600	100	E04RS0635
	LA		2,570		8,200	100	E04RS0636
	LA		3,070		9,500	100	E04RS0637
 Krawężnik, drewniany Z drewna impregnowanego, z ocynkowanymi okuciami do wetknięcia pomiędzy ramy. Wysokość krawężników 150 mm odpowiada wymogom normy.		0,732			2,000	84	E04FS0028
		1,090			2,900	84	E04FS0029
		1,570			4,100	84	E04FS0030
		2,070			5,400	84	E04FS0031
		2,570			6,600	84	E04FS0032
		3,070			7,900	84	E04FS0033
 Krawężnik czołowy, drewniany Z drewna impregnowanego, z ocynkowanymi okuciami. Do wetknięcia pomiędzy ramy. Wysokość krawężników 150 mm odpowiada wymogom normy.		0,730			1,900	84	E04FS0034





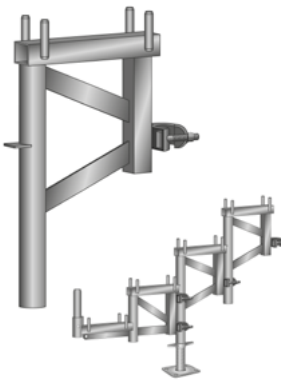

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF






	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Schody aluminiowe z podestem 0,60 m RX,PC Do nakładki rurowej. Wygodne wejście zewnętrzne. Szczególnie przydatne przy środkowym obchodzie rusztowania i przy transporcie lżejszych materiałów na górne piętra rusztowania. Jest z reguły montowany przeciwbieżnie.	2,500	0,600		20,000	10	00979
	Schody aluminiowe 1,00 m z podestem RX,PC Do nakładki rurowej. Schody wejściowe do rusztowań o wysokości ok. 1 m do pierwszego poziomu. Schody wyjściowe do przejścia do budynku.			1,000	1,200		00981
	Aluminiowa poręcz obwodowa do RX,PC Jest mocowana do dźwigara schodów i zastępuje wewnętrzny pochwyt schodowy w przypadkach schodów.	0,600			3,000		01050
	Pochwyt zewnętrzny do schodów aluminiowych z podestem 0,65 m RX,PC Stal, cynkowana ogniowo, jako poręcz do schodów aluminiowych 0,60 m. Mocowanie za pomocą zintegrowanych połączeń.	3,450			16,000	25	01040
	Pochwyt wewnętrzny do schodów aluminiowych z podestem 0,65 m RX,PC Stal, cynkowana ogniowo. Jako pochwyt wewnętrzny do schodów aluminiowych. Mocowanie za pomocą nakrętek.	2,150			12,400	25	01041
	Stalowe schody budowlane 2,00 m RX,PC Cynkowane ogniowo, wysokość piętra: 2,00 m, długość pola: 2,00 m, do nakładki rurowej.		0,850	2,000	41,000		E04RS1004

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF








	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Stalowe schody budowlane 1,00 m RX,PC Uzupełnienie do wieży ze schodami budowlanymi. 1,00 m wysokość, do pół rusztowania modułowego 1,00 m x 1,00 m. Planowane jako wejście lub wyjście schodowe do dopasowania wysokości. Szerokość: 0,85 m, długość pola 1,00 m, wysokość piętra 1,00 m. Poręcze schodowe z osobnych stężeń		0,850	1,000	22,100		E04RS1268
	Stalowe schody budowlane 2,07 m LA Cynkowane ogniowo, wysokość piętra: 2,00 m, długość pola: 2,07 m, do nakładki rurowej.	2,070	0,900		43,000		E04RS0965
	Schody podestowe 0,64 m LA Do nakładki rurowej, długość pola: 2,57 m,	2,570	0,640		23,000		E04RS0571
	Schody podestowe 0,64 m LA Do rygla U, długość pola: 2,57 m, Wysokość pola: 2,00 m.	2,570	0,640		23,000		E04RS0589
	Uchwyt poręczy schodowej LA Do poręczy zewnętrznej schodów.				0,750		E04RS0592
	Pochwyt zewnętrzny schodowy LA Ze stali. Do schodów podestowych.	2,570			13,800		E04RS0572
	Poręcz wewnętrzna LA Do schodów podestowych 0,64 m.				10,900		E04RS0573





Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ	długość	szerokość	wysokość	ciężar	szt. /	nr
	rusztowania	m	m	m	ok. kg	opak.	wyrobu
	Poręcz wewnętrzna schodowa	LA			13,700		E04RS0593
	Konsola schodów element początkowy do schodni. Na każde schody potrzebne są 2 sztuki. Użyć należy stopy gwintowanej 0,30 m.	0,680		0,320	7,700		01943
	Konsola schodów do nakładki rurowej Schody rusztowania elastyczne pod względem wysokości i szerokości. Wysokość stopni ok. 160 mm do 190 mm, szerokość stopni od 0,65 m do 3,00 m. Jako stopnie schodów montowane są podesty do nakładki rurowej. Do szybkiego montażu schodów rusztowania, szczególności do wysokości pośrednich.	0,300		0,480	4,900		01944
	Konsola schodów element początkowy do pomostów systemowych Na każde schody potrzebne są 2 sztuki. Użyć należy stopy gwintowanej 0,30 m.	0,680		0,320	8,000		01941
	Konsola schodów do pomostów systemowych. Schody rusztowania elastyczne pod względem wysokości i szerokości. Wysokość stopni ok. 160 mm do 190 mm, szerokość stopni od 0,65 m do 3,00 m. Jako stopnie schodów montowane są podesty z rusztowania RUX SUPER. Do szybkiego montażu schodów rusztowania, szczególności do wysokości pośrednich.	0,300		0,480	5,000		01942
	Złącze schodowe						
	SW 19	RX			4,200		00473
	SW 22	RX			4,200		00474





	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Uniwersalna schodnia. Do mocowania podestów stalowych do nakładki rurowej szerokości 0,29 / 0,32 m. Długość pola we wszystkich produktach 3,00 m. Wysokość wejścia: 0,50 m Wysokość wejścia: 1,00 m Wysokość wejścia: 1,50 m Wysokość wejścia: 2,00 m							01931 01920 01932 01921
 Zabezpieczenie stopni Do podestów, nakładka rurowa.							01929
 Śruba sześciokątna M12 x 100 do zabezpieczenia stopni. Wraz z nakrętką.							08139
 Poręcz, ukośna Z prętami stężenia wiatrowego.		3,000		2,000			01925
 Poręcz, ukośna Z prętami stężenia wiatrowego.		3,000		1,500			01933



Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Poręcz, ukośna Z prętami stężenia wiatrowego.	3,000		1,000			01922
	Poręcz, ukośna Z prętami stężenia wiatrowego.	1,500		1,000			01934
	Poręcz, prosta Z prętami stężenia wiatrowego.	1,000 1,500		1,100 1,100			01923 01924
	Uchwyt poręczy, metryczny Pasujący do metrowych pól rusztowania SW 19 RX SW 22 RX						01926 01937
	Uchwyt poręczy, teleskopowy Pasujący do pól rusztowania 07/09. SW 19 PC,LA SW 22 PC,LA						01935 01936
	Blacha maskująca, płaska Do przesłonięcia szczelin.	0,850 1,350	0,450 0,450	0,002 0,002	4,900 7,900		08134 08132
	Blacha maskująca, kątowa Do przykrycia stopni	0,880 1,380	0,362 0,361	0,002 0,002	4,400 6,800		08135 08130







	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu																		
 Śruba grzybkowa M6 x 25, DIN 603-MU-4.6, do blach maskujących, wraz z podkładkami karoseryjnymi 6.4 x 25 i nakrętką.			0,006	0,025			08138																		
 Szyna podestowa Do podestów z systemów RUX SUPER.	RX		0,350		2,700	50	00629																		
	RX		0,650		3,700	50	00628																		
	RX		1,000		4,400	50	00622																		
	RX		1,500		6,000	50	00625																		
	RX		2,000		7,600	50	00626																		
	RX		2,500		9,400	50	00623																		
<table><tr><th>Szerokość w m</th><th>Liczba podestów 0,29 m</th><th>Liczba podestów równoważnych 0,23 m</th></tr><tr><td>0,65</td><td>2</td><td>—</td></tr><tr><td>1,00</td><td>3</td><td>—</td></tr><tr><td>1,50</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>2,00</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>2,50</td><td>8</td><td>—</td></tr></table>	Szerokość w m	Liczba podestów 0,29 m	Liczba podestów równoważnych 0,23 m	0,65	2	—	1,00	3	—	1,50	4	1	2,00	5	1	2,50	8	—							
Szerokość w m	Liczba podestów 0,29 m	Liczba podestów równoważnych 0,23 m																							
0,65	2	—																							
1,00	3	—																							
1,50	4	1																							
2,00	5	1																							
2,50	8	—																							
 Dźwigar kratowy Ringscaff Stal, cynkowana ogniowo, z łącznikiem.		4,140		0,450	43,300		E04RS0240																		
		5,140		0,450	52,600		E04RS0241																		
		6,140		0,450	52,800		E04RS0242																		
		7,710		0,450	79,300		E04RS0259																		
 Dźwigar kratowy aluminiowy 450 Rura aluminiowa, Ø 48,3 mm, grubość ściany 4 mm.		3,200		0,450	13,000	10	00982																		
		4,200		0,450	17,000	10	00983																		
		5,200		0,450	21,000	10	00984																		
		6,200		0,450	25,000	10	00985																		
		8,200		0,450	33,000	10	00986																		
 Dźwigar kratowy stalowy 450 Rura stalowa St 37-2, Ø 48,3 mm, grubość ściany 3,25 mm.		3,200		0,450	30,000	10	00632																		
		4,200		0,450	37,000	10	00633																		
		5,200		0,450	48,000	10	00634																		
		6,200		0,450	61,000	10	00635																		
		7,300		0,450	70,000	10	00636																		
		7,800		0,450	75,000	10	00637																		

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

		Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Dźwigar kratowy aluminiowy 1000		3,200		1,050	16,700	10	07115
			4,200		1,050	21,900	10	07116
	Rura aluminiowa, Ø 48,3 mm, grubość ściany 4 mm.		5,200		1,050	25,900	10	07117
	Niewielka masa własna. Do przyjmowania dużych ciężarów.		6,200		1,050	30,800	10	07118
	Adapter do dźwigarów kratowych				1,000	12,100		07114
	Stal, cynkowana ogniowo, długość wrzeciona 0,40 m. Optymalne rozwiązanie do montowania uniwersalnych dźwigarów kratowych z aluminium lub stali o wysokości 450, 750 lub 1000 mm w systemie Ringscaff. (Przykład: Dźwigar kratowy długości 5,20 m pasuje do rozmiaru systemowego 6,00 m.) Przy zastosowaniu do: Dźwigar kratowy BH 1000: 2 x 00614 Dźwigary kratowe BH 450/750m: 1 x 00614 i 1 x 07112.							
	Adapter umożliwia połączenie dźwigarów kratowych o wysokości 400 mm ze stojakiem RINGSCAFF. Montaż przy użyciu głowic klinowych: bez czasochłonnego przyłączania obejm. Pasy górne dźwigarów kratowych tworzą jednolitą całość z sąsiednimi ryglami. Przyłożenie obciążenia do słupków rusztowania następuje w osi rygla i dźwigara kratowego.		0,400		0,500	7,000		07119
	Dźwigar systemowy		1,500		0,500	17,600		E04RS1223
	Zmienna szerokość i pozycja konstrukcji rusztowania. Możliwość zamontowania pomostów na pasie górnym lub dolnym. Podwyższone bezpieczeństwo dla poruszających się osób daje drugi poziom pomostu. Zastosowanie jako dźwigar systemowy w rozmiarze metrycznym umożliwia szerokości 1,50 m i 2,00 m.		2,000		0,500	24,800		E04RS1224
	Pózlłącze do adaptera dźwigara kratowego							
	Stal, cynkowana ogniowo. SW19. Do bezstopniowej regulacji adaptera do różnych wysokości konstrukcyjnych SW 19.					2,000		07112
	Łącznik rurowy uniwersalny					2,300		08005
	Z nakładką półokrągłą. Zastosowanie do rygli podwójnych i dźwigarów.							

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
 Łącznik rurowy do dźwigarów kratowych o grubości ściany 3,60 mm Stal St 52-3, cynkowana ogniowo.					2,500		00614
 Łącznik rurowy z półłączem Stal, cynkowana ogniowo SW 19 SW 22					1,800 1,800		00470 00471
 Złącze dźwigara kratowego Do osiowego łączenia dźwigara kratowego ze stojakiem.					1,600		E04RS0559
 Stelaż do układania w stosy, rozkładany Stal, cynkowana ogniowo. Obciążenie użytkowe 1500 kg. Paleta do bezpiecznego spedycyjnego transportu elementów rusztowania składa się z bardzo stabilnej ramy podstawowej z przyspawanymi uszami do podnoszenia. Asymetria dźwigarów wzdłużnych i poprzecznych umożliwia ekonomiczny załadunek i rozładunek stelaża do układania stosów za pomocą wózka widłowego. Zakres dostawy obejmuje 4 rury okrągłe o średnicy 48,3 mm. Te rury okrągłe to rury rusztowania, dzięki czemu możliwa jest łatwa wymiana. Talerzowe podstawy stosu o dużej średnicy zapobiegają zapadaniu się nawet na słabo utwardzonych podłożach, chronią powierzchnię ładunkową samochodu ciężarowego i mocują palety układane w stosy. Na czas transportu rury okrągłe są wsuwane w paletę i zabezpieczane przed wypadaniem. Element zabezpieczający jest przymocowany na stałe do palety.		1,250	0,850		45,600		E08SR0032
 Drabinka z rur stalowych z łącznikiem Dźwigary z rur stalowych 48,3 mm, gwarantujące podłączenie obejmę normatywną. Z możliwością przedłużenia.		2,000 3,000 4,000	0,430 0,430 0,430		16,300 23,600 38,400		E04RS1272 E04RS1273 E04RS1274

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Podkładka do podstawki śrubowej Z reflektorem.						05632
	Zaślepka ochronna do połączeń złączowych Z reflektorem.						05629
	Zaślepka ochronna do końcówek rur Z reflektorem, do rury 48,3 mm. do rur po stronie wzdłużnej						05635
	Zaślepka ochronna do końcówek rur bez reflektora Do rur o średnicy zewnętrznej 6 – 48,30 mm. Do osłaniania krawędzi.						05634
	Zaślepka ochronna do tarcz stojaka Z wycięciem na rygiel.						05631
	Zaślepka ochronna do tarcz stojaka - Zestaw składa się z 2 zaślepek.						05630

	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Zestaw premium Pas zabezpieczający Revolution R2 wraz ze stałym przedłużeniem ucha grzbietowego + element łączący z amortyzatorem upadku + torba na Rozmiar S/M Rozmiar L/XL						06120 06121
	Pas bezpieczeństwa Revolution R2 Przednie i tylne ucho wychwytyjące, przedłużenie ucha grzbietowego testowane na ostrych krawędziach, szybka regulacja, zamki automatyczne, zabezpieczony schowek na etykiety, wygodna poduszka pod plecy, klamra na końcach pasów, zintegrowany system akcesoriów, elastyczny pas Rozmiar S/M Rozmiar L/XL						06123 06124
	Element łączący Manyard z amortyza- torem upadku Testowany na ostrych krawędziach, obrotowy model zwiększający swobo- dę ruchu, klamra bezpieczeństwa do mocowania na pasie zabezpieczają- cym, długość 2 m, hak do rusztowania 63 mm. Dopuszczony do stosowania w poziomie.	2,000					06126
	Pas bezpieczeństwa AGU30 Przednie i tylne ucho wychwytyjące, przedłużenie ucha grzbietowego testo- wane na ostrych krawędziach.						06125
	Worek z PVC (czerwony) na przyrządy 27 cm x 50 cm (grubość x długość).						06130
	Element łączący z amortyzatorem Testowany na ostrych krawędziach, lina rdzeniowa w oplocie 12 mm, hak do rusztowania 63 mm, długość 2 m. Do- puszczony do stosowania w poziomie.	2,000					06128

Rusztowanie modułowe RINGSCAFF

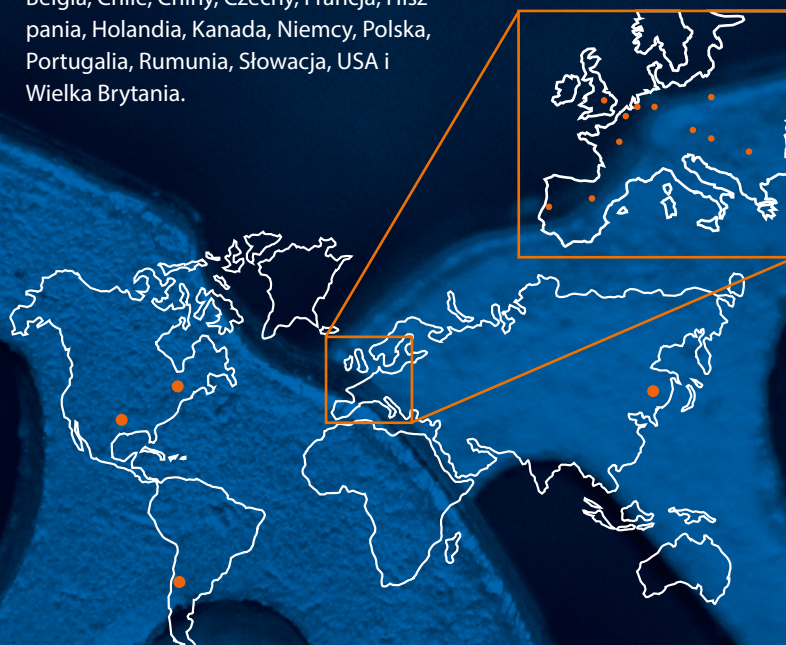
	Typ rusztowania	długość m	szerokość m	wysokość m	ciężar ok. kg	szt. / opak.	nr wyrobu
	Ogranicznik upadku Scorpion	2,700					06127
	Testowany na ostrych krawędziach, dopuszczony do stosowania w poziomie (punkt mocowania na wysokości stóp), szybko wyzwalający system hamowania, zatrzymuje się na kilku centymetrach, kompaktowy i lekki, długość 2,70 m, materiał odporny na korozję, pas z powłoką teflonową (dłuższa trwałość). 3 wersje z różnymi kombinacjami						
	Urządzenie samohamowne HWPS 18						
	Z liną 18 m, obudowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wbudowany amortyzator upadku, karabińczyk z okrętką i wskaźnikiem upadku, z IKV 08. Przyrząd zabezpieczający do użycia poziomego i pionowego. Długość użytkowa 15 m, lina stalowa.						
	Pętla zaczepowa	0,500	0,006		0,200		06180
	Stalowy hak karabińczyka Trilock				0,274		06181
	Szerokość rozwarcia 25 mm.						06183
	Zestaw ratunkowy ABS 3 WH						
	Z liną 20 m, 1 IK AB 100, 1 IKV 13, 1 drążek teleskopowy, 1 torba (41-RSET/20). Wraz z pokrętkiem i korbką do podnoszenia. Automatyczna regulacja.						
		20,000			6,200		06184
		40,000			6,200		06185
	bez drążka teleskopowego	20,000			5,690		06186
		40,000			5,690		06187
	Kask Miller						
	Z paskiem pod brodę, koloru czerwonego, z homologacją przemysłową						
							06134



Scafom-rux Polska
Magazynowa 9
41-807 Zabrze
Polska
T +48 32 479 53 33
F +48 32 479 53 12
polska@scafom-rux.pl

Filie Scafom-rux działają w następujących krajach:

Belgia, Chile, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, USA i Wielka Brytania.



www.scafom-rux.pl

System rusztowań fasadowych RINGSCAFF